

Indeks: CF030130H023



Producent:	Otlav
Wykończenie:	H0 - Galwanizowane na biało
Materiał:	Stal
Średnica (mm):	Ø 13
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	40
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	1
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

Warianty produktu

Indeks	Cena
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT P09 130 M7x40mm GALWANIZOWANA NA BIAŁO CF030130H023	0,86 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT P09 130 M7x40mm PLASTYFIKOWANA BIAŁA RAL 9010 CF030130P347	1,64 zł VAT 23%

Opis produktu

Górna część zawiasu OT P09 o średnicy 13 mm jest dedykowana do zastosowania wraz z dolną częścią na drzwiach przylgowych profilowych wykonanych z PCV. Jest wykonana ze stali i występuje w wykończeniu galwanizowanym na biało.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT P09 o średnicy 13 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 40 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

		Drzwi o wadze do 40 kg										
Wysokość skrzydła (mm)	2400	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3	
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	
			600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
			Szerokość skrzydła (mm)									

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 60 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

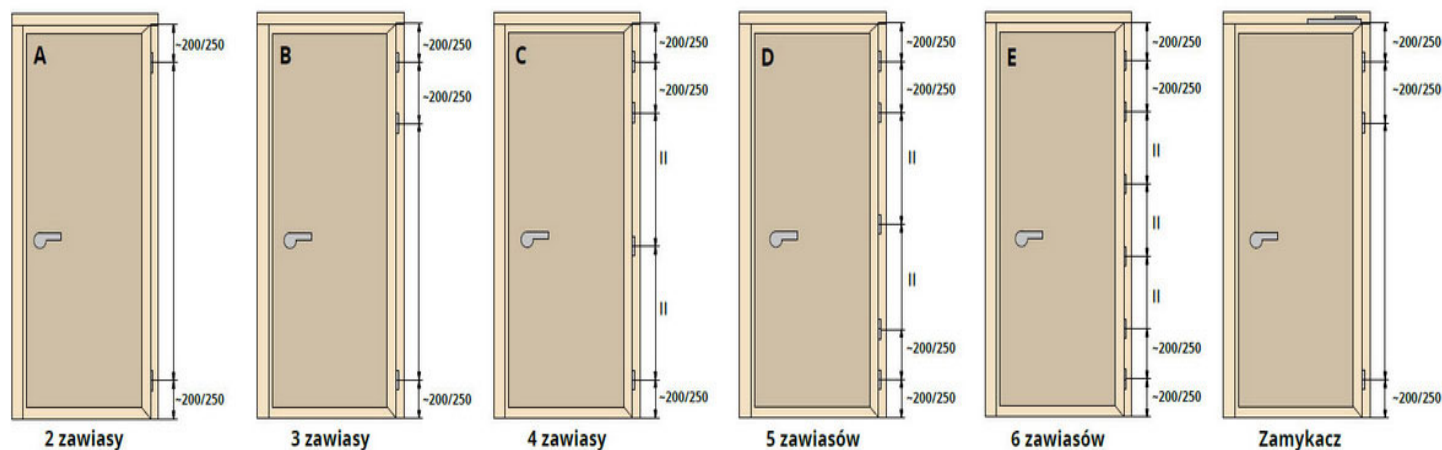

Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zharmonizowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO**

Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkadziesiąt krajów położonych na innych kontynentach.

