

Indeks: CFP50150H049



Producent:	Otlav
Wykończenie:	H0 - Galwanizowane na biało
Materiał:	Stal
Średnica (mm):	Ø 15
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	40
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	1
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

## Warianty produktu

Indeks	Cena
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT P50 150 M8x50mm GALWANIZOWANA NA BIAŁO CFP50150H049	2,03 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT P50 150 PŁYTKA GALWANIZOWANA NA BIAŁO CFP50150H046	2,89 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT P50 150 M7x40mm GALWANIZOWANA NA BIAŁO CFP50150H047	1,93 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT P50 150 M7x40mm PLASTYFIKOWANA BIAŁA RAL 9010 CFP50150P392	2,67 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT P50 150 M8x50mm PLASTYFIKOWANA BIAŁA RAL 9010 CFP50150P393	3,15 zł VAT 23%

## Opis produktu

Górna część zawiasu OT P50 o średnicy 15 mm została wyposażona w jeden trzpień o długości 50 mm. Jest dedykowana do zastosowania wraz z dolną częścią na przylgowych drzwiach profilowych wykonanych z PCV. Jest wykonana ze stali i występuje w wykończeniu galwanizowanym na biało.

## Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT P50 o średnicy 15 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 40 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

## Drzwi o wadze do 40 kg

Wysokość skrzydła (mm)	2400	4	4	4	5	5	5	5	3	3	
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	
			600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250
		Szerokość skrzydła (mm)									

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 60 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

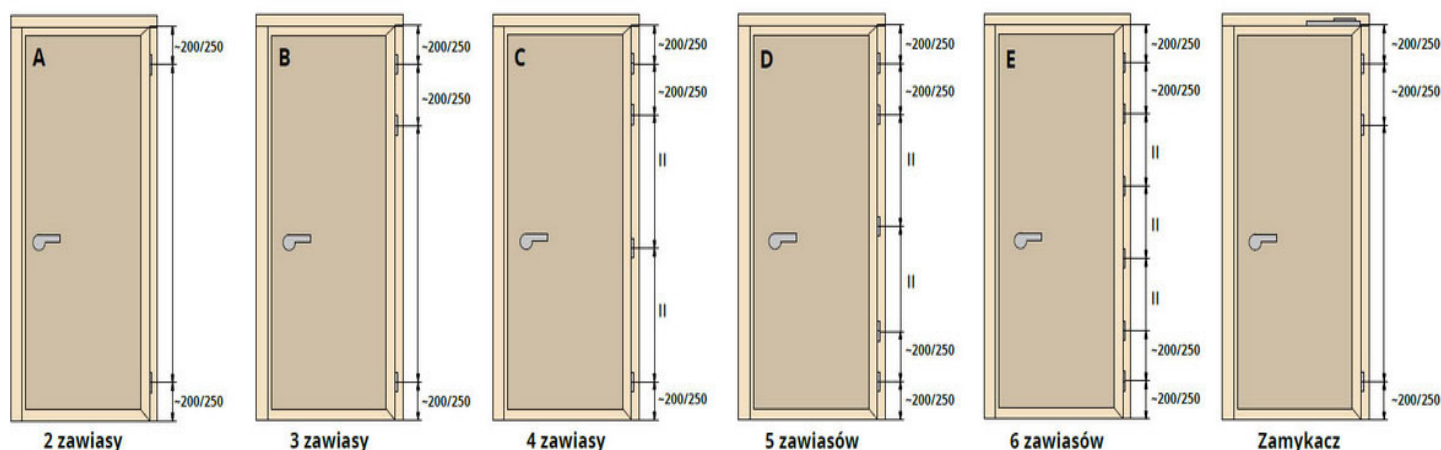

## Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zharmonizowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
INNOVAZIONE  
SISTEMA CAMERALE VENETO**

## Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

