


Karta produktu: DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 135 Z NYLONEM M7x50mm (2T) GALWANIZOWANA NA ŻÓŁTO

NOVET

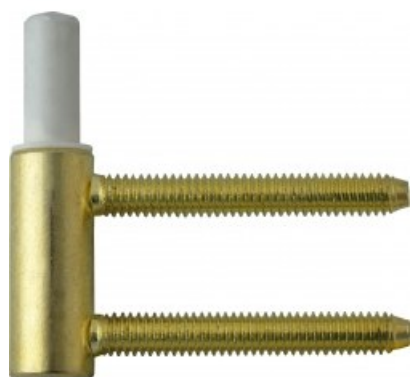

Indeks: CG101135H102

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Producent: | Otlav |
| Wykończenie: | H1 - Galwanizowane na żółto |
| Średnica (mm): | Ø 13,5 |
| Materiał drzwi: | Drewniane |
| Ilość trzpieni: | 2 |
| Rodzaj drzwi: | Z przylgą |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--------------------|
| DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 135 Z NYLONEM M7x50mm (2T) GALWANIZOWANA NA ŻÓŁTO CG101135H102 | 0,62 zł VAT 23% |
| DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 135 Z NYLONEM M7x50mm (2T) GALWANIZOWANA NA BIAŁO CG101135H012 | 2,14 zł VAT 23% |
| DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 135 Z NYLONEM M7x50mm (2T) NIKLOWANA CG101135N012 | 2,52 zł VAT 23% |
| DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 135 Z NYLONEM M7x50mm (2T) MOSIĄDZOWANA CG101135O002 | 4,76 zł VAT 23% |

Opis produktu

Dolna część zawiasu OT 101 o średnicy 13,5 mm została wyposażona w dwa trzpienie o długości 50 mm. Występuje w wykończeniu galwanizowanym na żółto. Jest dedykowana do zastosowania wraz z górną częścią na drzwiach przylgowych wykonanych z drewna.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT 101 o średnicy 13,5 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 40 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Drzwi o wadze do 40 kg

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Wysokość skrzydła (mm) | 2400 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| | 2300 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| | 2200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| | 2100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 1900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 1800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 1200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ctd | Ctd | |
| | 800 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ctd | Ctd | Ctd | Ctd | Ctd | |
| | | | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| | | Szerokość skrzydła (mm) | | | | | | | | | |

| | |
|-----|---|
| X | Sugerowana liczba zawiasów |
| 3 | Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 60 kg, użyj 3 zawiasów |
| 3 | Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów |
| Ctd | Prosimy o kontakt z działem obiektowym |

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

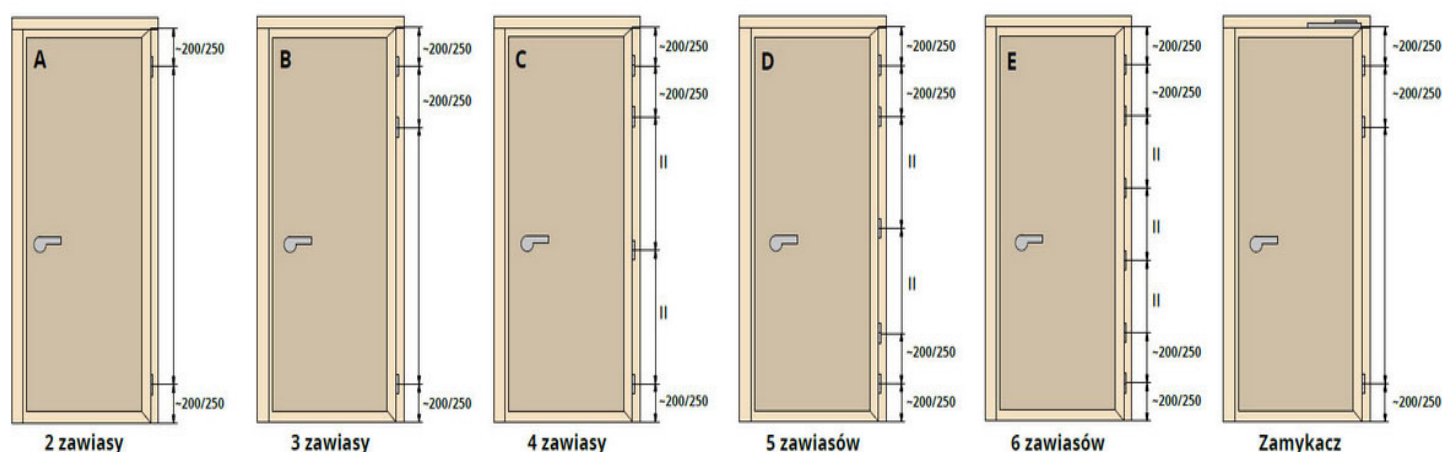

Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zharmonizowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO**

Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

