



Indeks: **CG101150N011**

Producent:	Otlav
Wykończenie:	N0 - Niklowane
Materiał:	Stal
Średnica (mm):	Ø 15
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	60
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	2
Montaż w kieszeni:	Tak
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

## Warianty produktu

Indeks	Cena
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 150 Z NYLONEM M7x50mm (2T) NIKLOWANA CG101150N011	2,45 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 150 Z NYLONEM M7x50mm (2T) LAKIEROWANA NA CZARNO CG1011509N03	7,63 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 150 Z NYLONEM GALWANIZOWANA NA BIAŁO CG101150H003	4,66 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 150 Z NYLONEM M7x50mm (2T) STAL NIERDZEWNA MATOWA CG101150IM03	47,47 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 101 150 Z NYLONEM M7x50mm (2T) MOSIĄDZOWANA CG101150O010	3,20 zł VAT 23%

## Opis produktu

Dolna część zawiasu OT 101 o średnicy 15 mm z nylonem dedykowana do zastosowania wraz z górną częścią zawiasu OT 100 na drzwiach przylgowych wykonanych z drewna. Została wyposażona w dwa trzpienie o długości 50 mm. Występuje w wykończeniu niklowanym.

## Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT 101 / OT 100 należy zastosować na skrzydle o wadze do 60 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

**Drzwi o wadze do 60 kg**

Wysokość skrzydła (mm)	2400	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
			600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250
		Szerokość skrzydła (mm)									

- X Sugerowana liczba zawiasów
- 3 Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
- 3 Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów
- Ctd Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

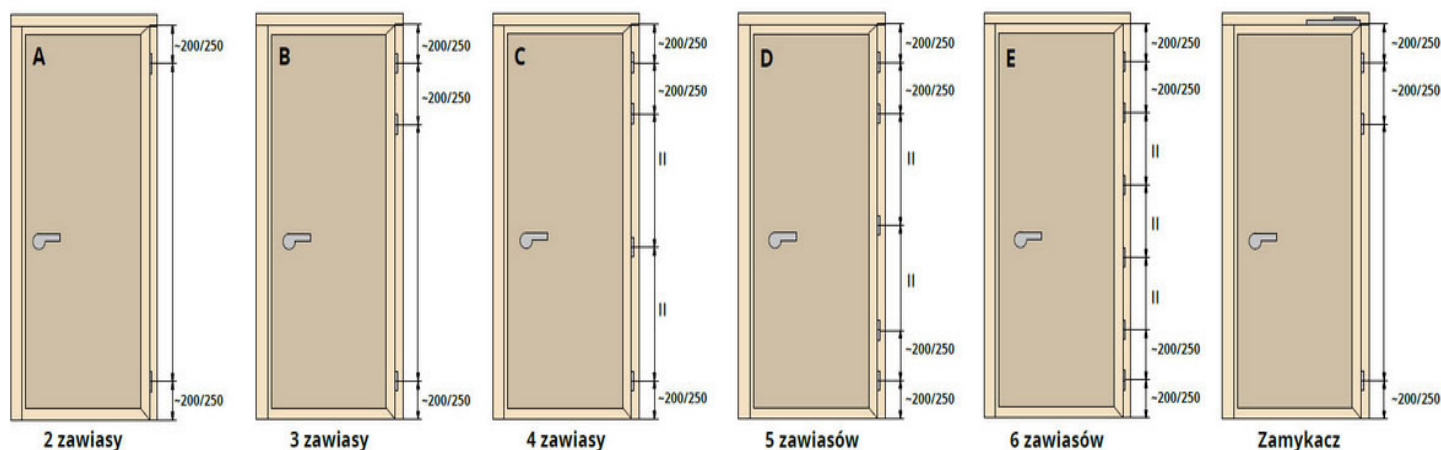

## Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zharmonizowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
INNOVAZIONE  
SISTEMA CAMERALE VENETO**

## Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

