

Karta produktu: ZAWIAS WPUSZCZANY KUBI K7080 CHROMOWANY MATOWY

NOVET



Indeks: **K 7080 CS DXSX**

Klasyfikacja wg normy ETA-11/0477

3 7 4 1 1 0 4 11A

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Producent: | Koblenz |
| Wykończenie: | Chromowane matowe |
| Materiał: | Znal |
| Do drzwi: | Przeciwpożarowych |
| Nośność dla 2 zawiasów (kg): | 80 |
| Nośność dla 3 zawiasów (kg): | 100 |
| Minimalna grubość drzwi (mm): | 38 |
| Cechy szczególne: | 7 osi obrotu, FullHD |
| Regulacja 3D: | Tak |
| Rodzaj drzwi: | Bez przylgi |
| Materiał drzwi: | Drewniane |

Warianty produktu

| Indeks | Wykończenie: | Materiał: | Minimalna grubość drzwi (mm): | Cena |
|--|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| ZAWIAS WPUSZCZANY KUBI K7080 CHROMOWANY MATOWY K 7080 CS DXSX | Chromowane matowe | Znal | 38 | 110,70 zł VAT 23% |
| ZAWIAS WPUSZCZANY KUBI K7080 CHROMOWANY MATOWY K 7080 CS HD | - | - | - | 218,61 zł VAT 23% |

Opis produktu

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Zawias wpuszczany KuBi7 K7080 z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych bezprzylgowych, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej. Siedem osi obrotu powoduje zmniejszone tarcie, płynny ruch ramion zawiasu oraz wpływa korzystnie na jego trwałość i nośność. Kąt otwarcia zawiasu wynosi 180°.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

KuBi7 K7080 - 80 kg (max) - 2 zawiasy

KuBi7 K7080 - 100 kg (max) - 3 zawiasy

Poniższe tabele określają zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.

Zawiasy KuBi7 K7080 - tabela nosności - 2 zawiasy

Zawiasy wpuszczane KuBi7 (K7080) mogą zostać zamontowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do zastosowania w bezprzylgowych drzwiach drewnianych, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.


Dokumenty techniczne

Zawiasy wpuszczane KuBi7 (K7080) posiadają **Oznaczenie CE**, a ich właściwości techniczne potwierdza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**, opublikowana przez producenta - firmę Krona Koblenz oraz certyfikaty instytutu **ift Rosenheim** i **UL**.



Montaż

Minimalna głębokość frezowania w skrzydle i ościeżnicy, niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **31 mm**.

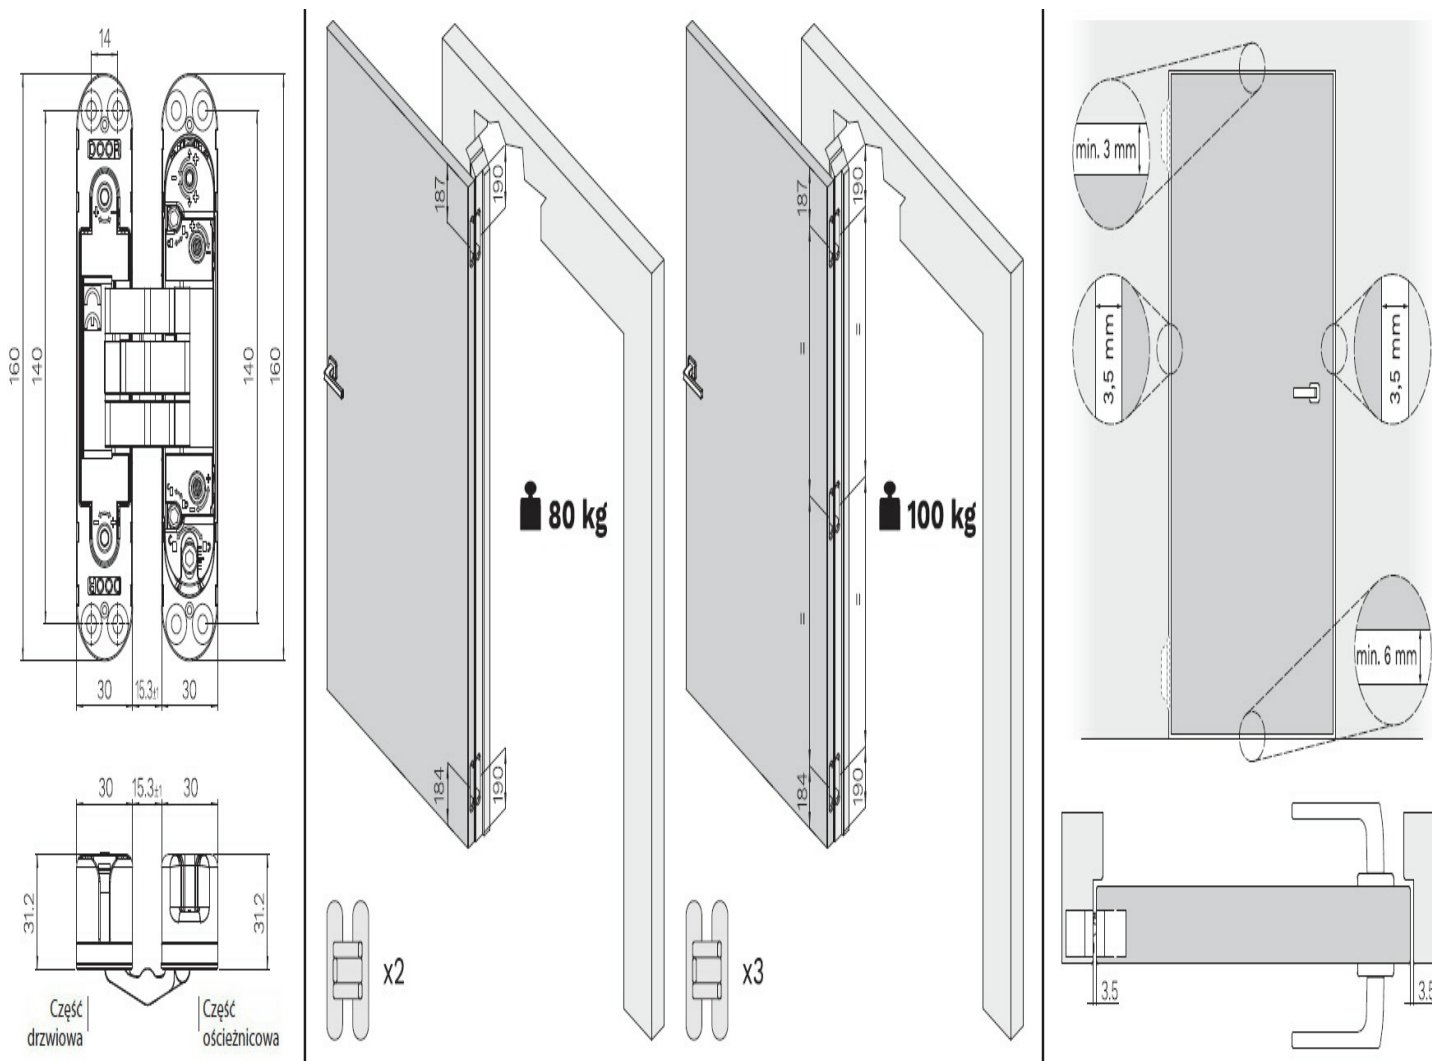

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych: **Ø=16 mm | L=110 mm | CMT 177.161.11** oraz prowadzenia o średnicy **Ø=30 mm**. Warto mieć na uwadze, że szczelina między skrzydłem instalowanych drzwi, a podłogą musi wynosić co najmniej **6 mm**.

Użytkowanie - regulacja 3D

Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma: **+3/- 2 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 3 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.

Marka



Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągłe rozwijanie linii oferowanych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.