



Indeks: K 7080 EA DXSX

Klasyfikacja wg normy ETA-11/0477

3 7 4 1 1 0 4 11A

Producent:	Koblenz
Wykończenie:	Kolor stali nierdzewnej
Materiał:	Znal
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	80
Nośność dla 3 zawiasów (kg):	100
Minimalna grubość drzwi (mm):	38
Cechy szczególne:	7 osi obrotu, FullHD
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Bez przylgi
Materiał drzwi:	Drewniane

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBI K7080 KOLOR STALI NIERDZEWNEJ K 7080 EA DXSX	Kolor stali nierdzewnej	Znal	38	61,50 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBI K7080 CHROMOWANY MATOWY K 7080 CS DXSX	Chromowane matowe	Znal	38	218,61 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBI K7080 CHROMOWANY MATOWY K 7080 CS HD	-	-	-	218,61 zł VAT 23%

## Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych bezprzylgowych. Wykonany ze stali nierdzewnej. Odpowiedni do skrzydeł o minimalnej grubości 38 mm. Kąt otwarcia zawiasu wynosi 180°.

### Wytrzymały zawias siedmioosiowy

Siedem osi obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Prezentowany model jest **dostępny w wykończeniu w kolorze stali nierdzewnej**.

### Dokumenty techniczne i badania

Model Ku-Bi7 (K7080) został **przetestowany na 200 000 cykli pracy**. Jego wysoką jakość wykonania, wytrzymałość i niezawodność potwierdza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**, opublikowana przez producenta - firmę **Krona Koblenz**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Odporność ogniowa

Ponadto zawias został przebadany na **30 minut odporności ogniowej** co sprawia, że może być stosowany w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych. Potwierdza to **certyfikat niemieckiego instytutu badawczego ift Rosenheim**.



## Nośność

**KuBi7 K7080 - 80 kg (max) - 2 zawiasy**

**KuBi7 K7080 - 100 kg (max) - 3 zawiasy**

Poniższe tabele określają zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.



## Zastosowanie

Zawiasy wpuszczane KuBi7 (K7080) mogą zostać zamontowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do zastosowania w bezprzylgowych drzwiach drewnianych, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.

## Regulacja 3D


Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma: **+3/- 2 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 3 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

**Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.**

## Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

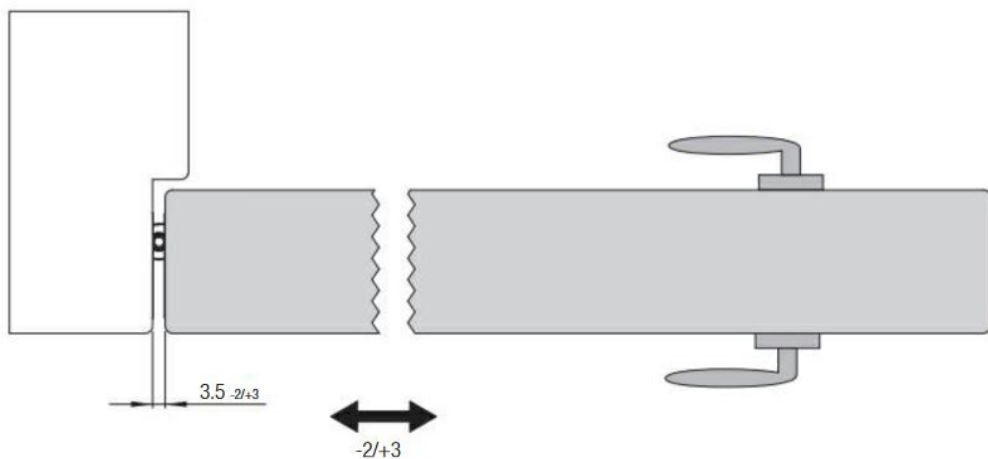

Warto mieć na uwadze, że **szczelina między skrzydłem instalowanych drzwi, a podłogą** musi wynosić co najmniej **6 mm**.

### Przyrządy montażowe

W celu zamontowania zawiasów w prawidłowy sposób najlepiej jest **skorzystać z dedykowanych przyrządów montażowych**, a następnie odpowiednio **wyregulować położenie zawiasów we wszystkich trzech płaszczyznach**.

### Prawidłowe osadzenie zawiasów

**Poprawne i pewne osadzenie zawiasów** oraz **wyeliminowanie ewentualnych luzów** jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania w każdych drzwiach, zwłaszcza tych intensywnie użytkowanych.

## Akcesoria dodatkowe

Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalny **aluminiowy przyrząd do montażu** zawiasów Ku-Bi7 (K7080). Umożliwia on precyzyjne frezowanie gniazd zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy. Innym praktycznym akcesorium jest specjalna kasetka wykonana ze stali galwanizowanej na biało.

### Akcesoria montażowe

Dodatkowo do wyboru są również dedykowane **płytki wzmacniające z podkładkami** oraz **szablony** przeznaczone do frezowania otworów montażowych pod zawiasy.

### Parametry techniczne frezu

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych: **Ø=16 mm | L=110 mm | CMT 177.161.11** oraz prowadzenia o średnicy **Ø=30 mm**.

## Marka



Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągłe rozwijanie linii oferowanych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.