


Indeks: K5-007-0925

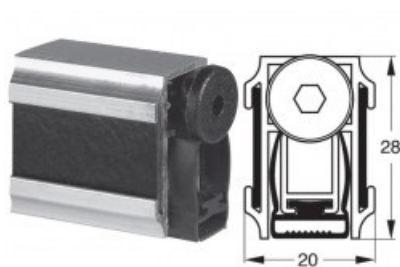

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Producent:              | Tribollet         |
| Wykończenie:            | Naturalne         |
| Materiał:               | Aluminium         |
| Do drzwi:               | Przeciwpożarowych |
| Wymiar profilu (mm):    | 20x28             |
| Długość (mm):           | 925               |
| Wysuw max (mm):         | 13                |
| Sposób montażu:         | Od dołu skrzydła  |
| Dźwiękoszczelność (Rw): | 51                |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena                |
|--|---------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA STRIBO ACOUSTICPLUS ANTI-FEU 925mm<br>K5-007-0925  | 24,60 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STRIBO ACOUSTICPLUS ANTI-FEU 725mm<br>K5-007-0725  | 24,60 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STRIBO ACOUSTICPLUS ANTI-FEU 825mm<br>K5-007-0825  | 24,60 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STRIBO ACOUSTICPLUS ANTI-FEU 1025mm<br>K5-007-1025 | 24,60 zł<br>VAT 23% |

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 925 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 20x28 mm i wykonana z samogasnącego materiału.

### Zastosowanie

Montowana od dołu w skrzydle. Dedykowana **do zastosowania w drzwiach drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych**, a także w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 13 mm.

### Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów oraz **zapewnia izolację akustyczną do 51 dB**.

