

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A**  
**830mm (>630mm) [K5-505-1A-0830]**

**NOVET**



Indeks: **CC-ASGSFI-1A-2F-0830**

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	11,7x30
Długość (mm):	830
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	39
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 830mm (&gt;630mm) [K5-505-1A-0830]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0830	<b>68,61 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 330mm (&gt;280mm) [K5-505-1A-0330]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0330	<b>56,16 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 430mm (&gt;295mm) [K5-505-1A-0430]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0430	<b>58,57 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 530mm (&gt;330mm) [K5-505-1A-0530]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0530	<b>61,06 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 630mm (&gt;430mm) [K5-505-1A-0630]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0630	<b>63,78 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 730mm (&gt;530mm) [K5-505-1A-0730]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0730	<b>66,33 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 930mm (&gt;730mm) [K5-505-1A-0930]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0930	<b>71,68 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1030mm (&gt;830mm) [K5-505-1A-1030]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1030	<b>73,80 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1130mm (&gt;930mm) [K5-505-1A-1130]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1130	<b>76,44 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1230mm (&gt;1030mm) [K5-505-1A-1230]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1230	<b>78,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1330mm (&gt;1130mm) [K5-505-1A-1330]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1330	<b>118,28 zł</b> VAT 23%


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1430mm (&gt;1230mm) [K5-505-1A-1430]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1430	<b>152,59 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1630mm (&gt;1430mm) [K5-505-1A-1630]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1630	<b>229,08 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1730mm (&gt;1530mm) [K5-505-1A-1730]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1730	<b>267,32 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1830mm (&gt;1630mm) [K5-505-1A-1830]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1830	<b>305,56 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu


Uszczelka opadająca o długości 830 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 200 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 11,7x30 mm w wykończeniu anodyzowanym srebrnym. Jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia, a także zapewnia izolację akustyczną do 39 dB.

**rodzaj aktywatora**




1

Samonastawny, przegubowy, metalowy aktywator z nylonową nakładką, regulowany za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

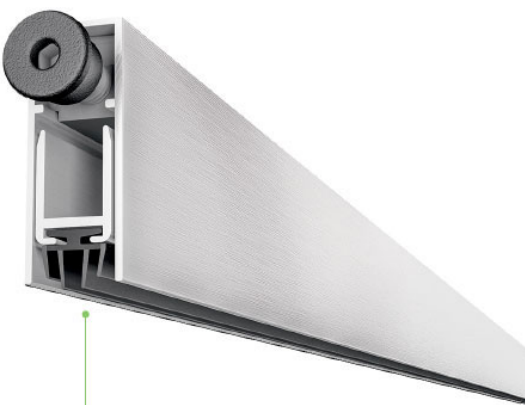


**wymiary 11,7x30 mm**

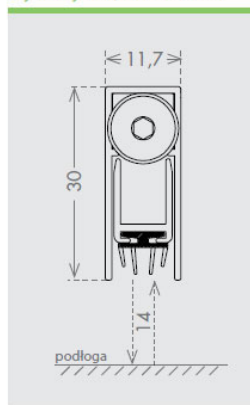

podłoga

**rodzaj uszczelki**

**A**




**39 dB Rw**  
IFT Cert. n.  
PB-G03-04  
en-01\_PB10

Uszczelka wytwarzana metodą koekstruzji, wykonana z samogasnącego termoplastycznego materiału (sztywna i miękka).


**sposób montażu**

**2F**




Montaż za pomocą wstępnie zamocowanych wkrętów. Mogą one znajdować się pod uszczelką lub być widoczne.

**zaślepka w zestawie**



**wyposażenie opcjonalne**

**Z**



**AKTYWATOR PIVOT** cod. ACAPIV

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w drzwiach drewnianych / PCV, w tym także w drzwiach dymoszczelnych. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również w drzwiach typu pivot.

## Dokumenty techniczne

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Przeprowadzone badanie potwierdziło izolacyjność akustyczną uszczelki **39 dB** przy zachowaniu szczeliny drzwianej wynoszącej 14 mm.

$$R_w (C;C_{tr}) = 39 (-1;-2) \text{ dB}$$


Wyniki testów potwierdza raport z badań **No. 11-000305-PR02 (PB10-Z13-G03-04-en-01)** opublikowany przez instytut ift Rosenheim. Uszczelka została przebadana na 200 000 cykli pracy.



## Montaż

Uszczelka jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. Sposób montażu uszczelki ilustrują poniższe grafiki.

1

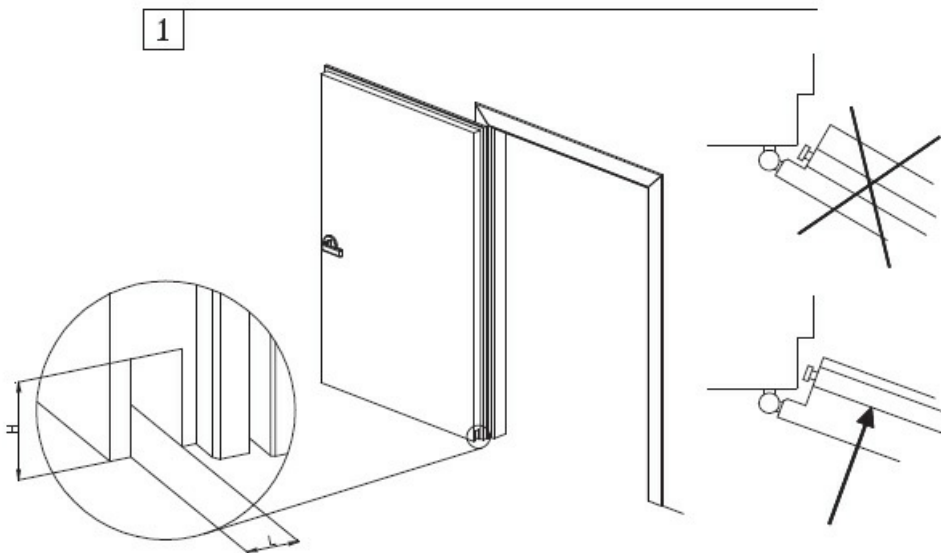

H = 30 ASGSFI

L = 12 ASGSFI

2

