


Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A**  
**930mm (>730mm) [K5-505-1A-0930]**

**NOVET**

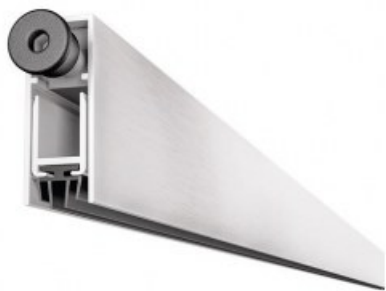

Indeks: **CC-ASGSFI-1A-2F-0930**

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	11,7x30
Długość (mm):	930
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	39
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 930mm (&gt;730mm) [K5-505-1A-0930]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0930	<b>69,26 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 330mm (&gt;280mm) [K5-505-1A-0330]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0330	<b>54,27 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 430mm (&gt;295mm) [K5-505-1A-0430]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0430	<b>56,59 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 530mm (&gt;330mm) [K5-505-1A-0530]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0530	<b>58,99 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 630mm (&gt;430mm) [K5-505-1A-0630]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0630	<b>61,62 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 730mm (&gt;530mm) [K5-505-1A-0730]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0730	<b>64,10 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 830mm (&gt;630mm) [K5-505-1A-0830]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-0830	<b>66,28 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1030mm (&gt;830mm) [K5-505-1A-1030]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1030	<b>71,30 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1130mm (&gt;930mm) [K5-505-1A-1130]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1130	<b>73,86 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1230mm (&gt;1030mm) [K5-505-1A-1230]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1230	<b>76,04 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1330mm (&gt;1130mm) [K5-505-1A-1330]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1330	<b>114,28 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1430mm (&gt;1230mm) [K5-505-1A-1430]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1430	<b>152,59 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1630mm (&gt;1430mm) [K5-505-1A-1630]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1630	<b>229,08 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1730mm (&gt;1530mm) [K5-505-1A-1730]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1730	<b>267,32 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1830mm (&gt;1630mm) [K5-505-1A-1830]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1830	<b>305,56 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 930 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 12x30 mm i wykonana z samogasnącego termoplastiku. Montowana od dołu w skrzydle.

### Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych / PCV** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

### Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 39 dB**.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

### Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

