

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA
ECOAPPLIQUE 1000mm (>600mm) BRĄZOWA**

NOVET



Indeks: **CC-ASECO-5U-3F-1000-MR**

Producent:	CCE
Wykończenie:	Brązowe
Materiał:	Aluminium
Wymiar profilu (mm):	22x63
Długość (mm):	1000
Wysuw max (mm):	12
Sposób montażu:	Nawierzchniowy
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA ECOAPPLIQUE 1000mm (>600mm) BRĄZOWA CC-ASECO-5U-3F-1000-MR	24,60 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ECOAPPLIQUE 1000mm (>600mm) BIAŁA CC-ASECO-5U-3F-1000-BN	24,60 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1000 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 400 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 22x75 mm w wykończeniu w kolorze brązowym. Jest montowana nawierzchniowo na skrzydle drzwiowym. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza ryzyko powstawania przeciągów.

rodzaj aktywatora




5

Dźwignia z mimośrodem, regulowana za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



wymiary 22x75 mm

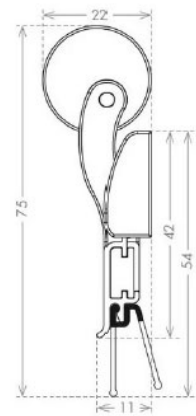

rodzaj uszczelki


U



Mięka uszczelka wytwarzana metodą monoekstruzji, wykonana z samogasnącego i termoplastycznego materiału.


sposób montażu

3F




Przed zamontowaniem wkrętów (nieдостапnych w zestawie), umieszczoną w profilu uszczelkę należy wysunąć, a dopiero po dokręceniu wkrętów, wsunąć ją ponownie.

zaślepka w zestawie



szablon montażowy w zestawie




Zastosowanie


Uszczelka opadająca Ecoaplique jest dedykowana do zastosowania w drzwiach wahadłowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 12 mm.

Montaż

Uszczelka Ecoaplique jest montowana nawierzchniowo za pomocą wkrętów. Szablon montażowy znajduje się w zestawie. Sposób montażu uszczelki obrazują poniższe grafiki.

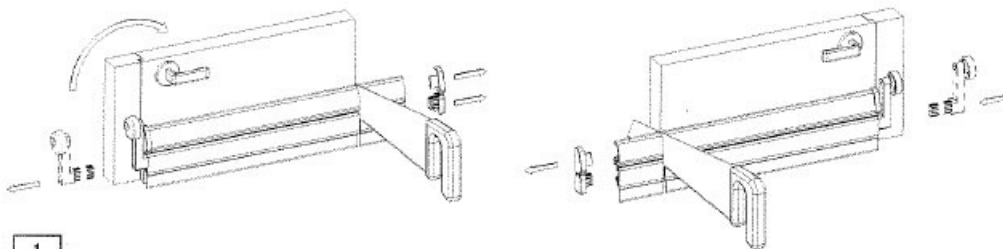



1

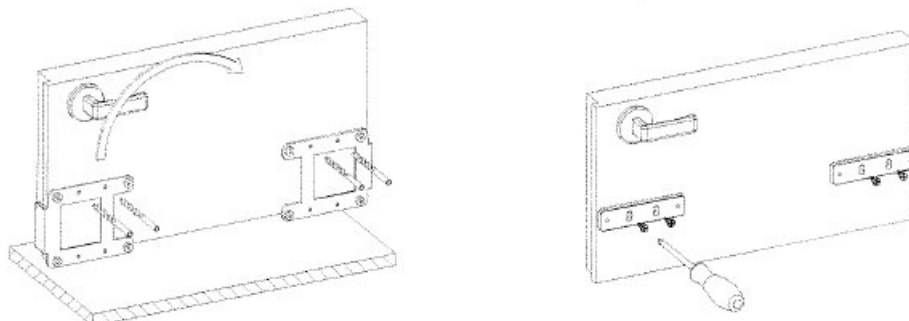


2A TECH-FIX

2B EASY-FIX


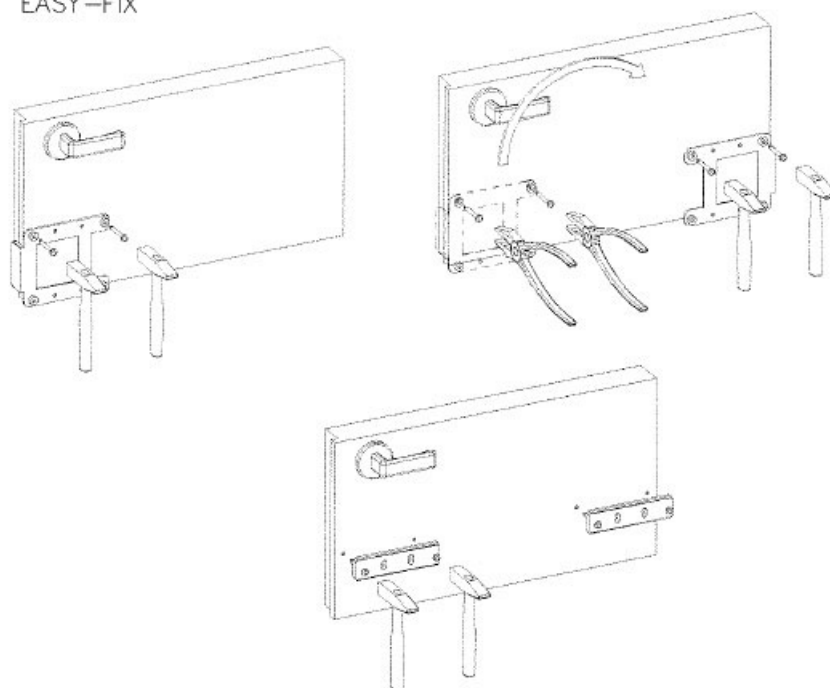


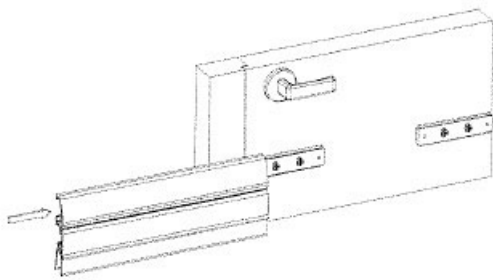



5

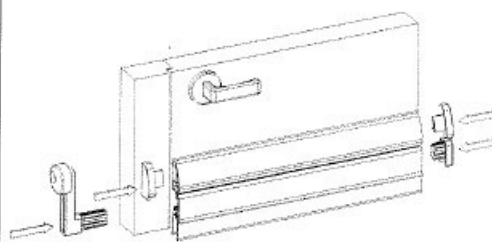

6

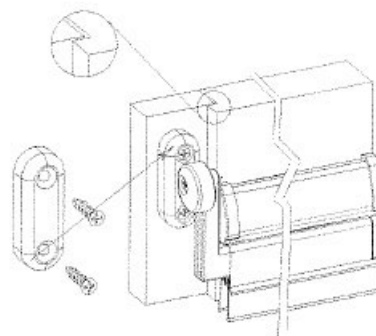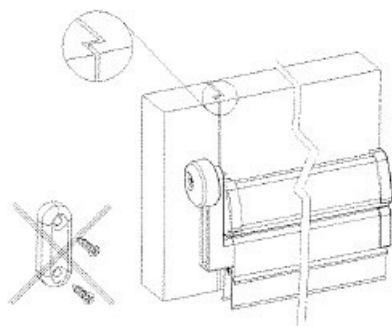

7

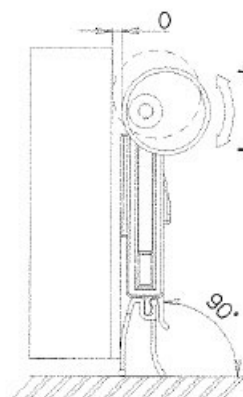

8