

Indeks: **CC-ASGRO-1H-3F-0930**



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	17,8x20
Długość (mm):	930
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA EUROGROOVE 930mm (>780mm) CC-ASGRO-1H-3F-0930	12,30 zł VAT 23%


Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 930 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 150 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 17,8x20 mm w wykończeniu anodyzowanym srebrnym. Jest montowana od dołu skrzydła. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów.


rodzaj aktywatora



1
Samonastawny, przegubowy, metalowy aktywator z nylonową nakładką, regulowany za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

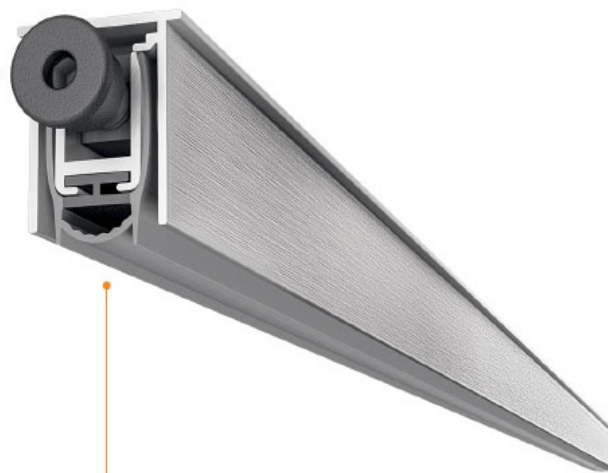

wymiary 17,8x20 mm

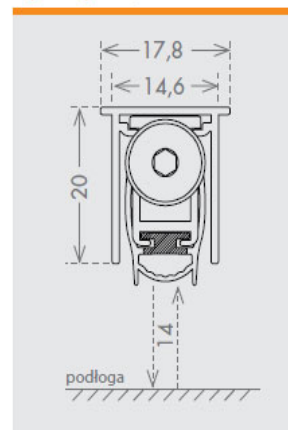

rodzaj uszczelki


H



Uszczelka wytwarzana metodą koekstruzji, wykonana z samogasnącego oraz termoplastycznego materiału (sztywna i miękka).

sposób montażu

3F



Przed zamontowaniem wkrętów (nie są one dostępne w zestawie), umieszczoną w profilu uszczelkę należy wysunąć, a dopiero po dokręceniu wkrętów, wsunąć ją ponownie.

wyposażenie opcjonalne

ZZ



DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP

Mechanizm opóźniający opadanie, który umożliwia uszczelce opadnięcie od strony zamkowej tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte.

AKTYWATOR PIVOT cod. ACAPIV

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w drzwiach profilowych aluminiowych z tzw. **eurorowkiem**. W przypadku zastosowania specjalnego zestawu, można zainstalować ją w drzwiach typu pivot.