

Indeks: CF495140H505



Producent:	Otlav
Wykończenie:	H5 - Galwanizowane na biało 12μ
Materiał:	Stal
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Średnica (mm):	Ø 14
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	80
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	2
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Regulacja:	3-D
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

Warianty produktu

Indeks	Cena
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 140 7,8x45mm (2T) GALWANIZOWANA NA BIAŁO CF495140H505	5,29 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 140 7,8x38mm (2T) GALWANIZOWANA NA BIAŁO CF495140H519	4,64 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 140 7,8x57mm (2T) GALWANIZOWANA NA BIAŁO CF495140H537	7,00 zł VAT 23%

Opis produktu

Górna część zawiasu Exacta o średnicy 14 mm została wykonana ze stali i jest wyposażona w dwa trzpienie, każdy z nich ma długość 45 mm. Jest dedykowana do drzwi przylgowych wykonanych z drewna i występuje w wykończeniu galwanizowanym na biało. Po zamocowaniu obu części zawiasu jego położenie można w wygodny sposób regulować w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej i głębokości) za pomocą jednego klucza.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów Exacta OT 495 o średnicy 14 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 80 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

Drzwi o wadze do 80 kg

Wysokość skrzydła (mm)	2700	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
	2400	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1200	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
		600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
		Szerokość skrzydła (mm)									

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 120 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

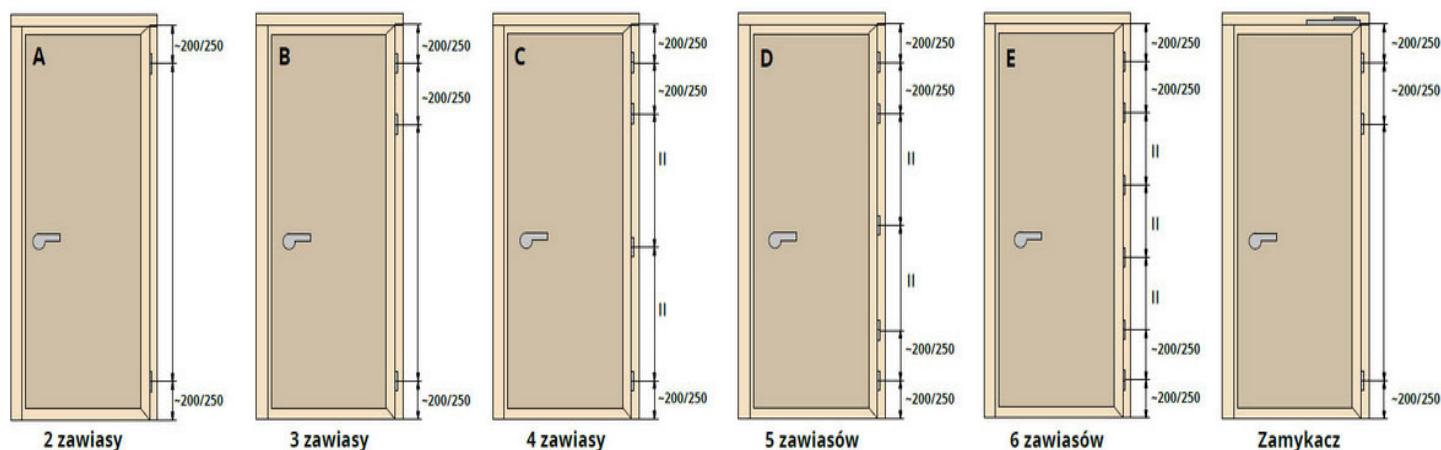

Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut ift Rosenheim przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 1, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania. Zawias wkręcany Exacta OT 495 140 posiada również **Oznakowanie CE**, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych instytutu ift Rosenheim oraz raport **DMT**.



Montaż i użytkowanie

Zastosowana konstrukcja trzpieni umożliwia stabilne i pewne osadzenie zawiasu, a jego montaż ułatwiają specjalne, dedykowane przyrządy oraz zestawy montażowe dostępne na osobne zamówienie. Po zamocowaniu obu części zawiasu jego położenie można w wygodny sposób regulować w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej i głębokości). Regulacja wykonywana jest przy użyciu jednego klucza i nie wymaga demontażu skrzydła. Do modelu Exacta można dopasować liczne mosiężne, aluminiowe i nylonowe nasadki, które są dostępne w szerokim wyborze atrakcyjnych wykończeń kolorystycznych. Dzięki temu wybranie nasadki odpowiadającej kolorystyce skrzydła drzwiowego oraz stylistyce i kolorystyce wybranego wnętrza, nie stanowi żadnego problemu.

Marka

Otlav to włoska marka specjalizująca się w produkcji zawiasów do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja odbywa się w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, a najważniejszymi cechami produkowanych zawiasów są ich wysoka jakość oraz funkcjonalność. Najwyższe standardy, którymi kieruje się Otlav dotyczą nie tylko samych produktów, ale także całej działalności firmy, szacunku dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

