



Indeks: AI300120H002

Producent:	Otlav
Wykończenie:	H0 - Galwanizowane na biało
Materiał:	Znal
Minimalna grubość drzwi (mm):	30
Rodzaj drzwi:	Bez przyłgi
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Cena
STABILIZATOR INVISACTA 300 GALWANIZOWANY NA BIAŁO AI300120H002	12,30 zł VAT 23%
STABILIZATOR INVISACTA 300 LAKIEROWANY NA BIAŁO AI3001209P02	12,30 zł VAT 23%
STABILIZATOR INVISACTA 300 CHROMOWANY MATOWY AI300120V702	12,30 zł VAT 23%
STABILIZATOR INVISACTA 300 NIKLOWANY MATOWY AI300120VN02	12,30 zł VAT 23%

Opis produktu

Stabilizator skrzydła dedykowany do zastosowania wraz z zawiasami Invisacta 300.

Stanowi bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż **utrzymuje skrzydło w jednej linii z ościeżnicą, zapobiegając odkształceniom, a w rezultacie także deformacji skrzydła.**

Prawidłowo zamontowany stabilizator ułatwia zawiasom pracę w jednej osi, dzięki czemu zużywają się one wolniej, a dodatkowo osiągają także większą wydajność. Przekłada się to także na działanie samych drzwi, które pracują ciszej oraz bezpieczniej.


Do drzwi bezprzyłgowych

Stabilizator Invisacta 300 jest **odpowiedni do zamontowania w drzwiach bezprzyłgowych** o minimalnej grubości skrzydła 36 mm. Wymiary i kształt stabilizatora sprawiają, że mieści się on idealnie w otworach wyfrezowanych pod zawiasy Invisacta 300.


Wykończenie

Prezentowany model jest **dostępny w wykończeniu galwanizowanym na biało.**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

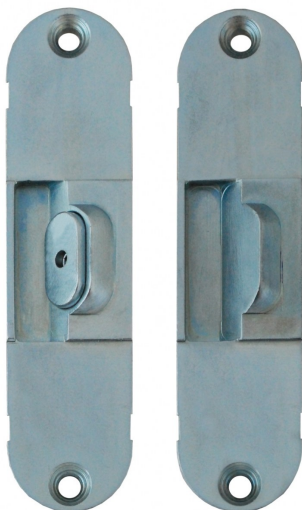

Sposób montażu

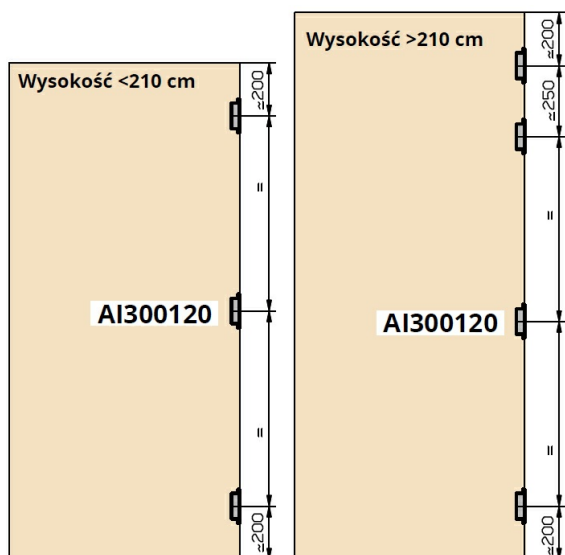

Głębokość frezowania w ościeżnicy

Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy niezbędna do poprawnego montażu stabilizatora wynosi 21 mm. W celu wywiercenia odpowiednich otworów zalecane jest skorzystanie z dedykowanych przyrządów montażowych, które są dostępne na osobne zamówienie. Prawidłowe umiejscowienie stabilizatora na skrzydle drzwiowym prezentuje zamieszczony obok rysunek.

Wysokość drzwi / ilość zawiasów

W przypadku skrzydła drzwiowego o wysokości poniżej 210 cm, stabilizator współpracuje z dwoma zawiasami, a w przypadku drzwi o wysokości powyżej 210 cm - z trzema zawiasami Invisacta 300.

Aby drzwi pracowały prawidłowo, nie tylko stabilizator należy zainstalować w odpowiednim miejscu, ale także same zawiasy muszą być zamontowane w odpowiednich odległościach od górnej / dolnej krawędzi skrzydła.

Marka

Otlav to uznana europejska marka specjalizująca się w produkcji zawiasów do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

odbywa się w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, a najważniejszymi cechami produkowanych zawiasów są ich wysoka jakość oraz funkcjonalność. Najwyższe standardy, którymi kieruje się Otlav dotyczą nie tylko samych produktów, ale także całej działalności firmy, szacunku dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

