

Produkt do wycofania lub wycofany ze sprzedaży. Przejdź do nowej wersji produktu.

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA CHRONOSEAL 1530 830mm (>680mm)**

NOVET

Indeks: **CC-AS1530CHR-10RT2-3F-0830**



Producent:	CCE
Wykończenie:	Naturalne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwożarowych
Wymiar profilu (mm):	15x38
Długość (mm):	830
Wysuw max (mm):	12
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	51,5
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA CHRONOSEAL 1530 830mm (>680mm) CC-AS1530CHR-10RT2-3F-0830	317,70 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 830 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 15x38 mm i wykonana z samogasnącego silikonu.

Zastosowanie


Dedykowana **do drzwi drewnianych**. Z racji odporności ogniowej, może być również montowana **w drzwiach dymoszczelnych i/lub przeciwpożarowych**. Brak ryzyka porysowania podłogi pozwala na stosowanie tego modelu uszczelnienia **w miejscach występowania podłóg z wykładzinami / dywanami** oraz **nierównych podłóg**.

Montaż

Zależnie od rodzaju drzwi uszczelka **instalowana jest od dołu skrzydła** za pomocą wstępnie zamontowanych wkrętów do drewna lub za pomocą wkrętów samogwintujących. Istotnymi atutami modelu Chronoseal są: cicha praca, brak zużywających się elementów oraz brak konieczności regulacji.

Uszczelka bez progu

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

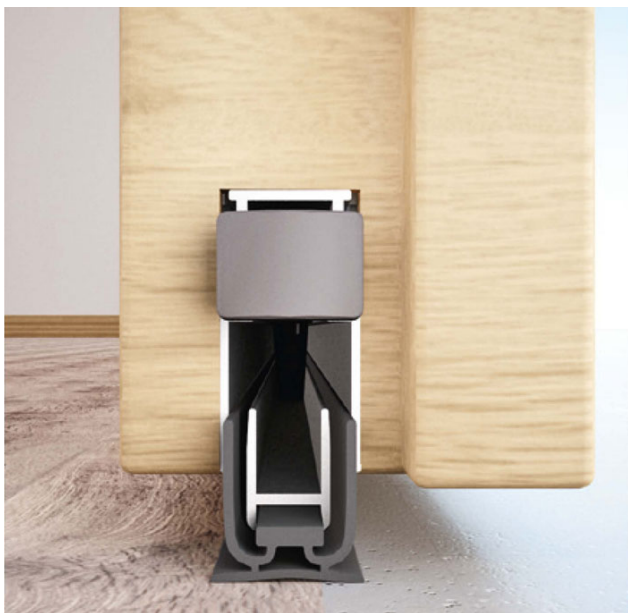

Sposób działania

Uszczelka Chronoseal **działa w sposób automatyczny**. Zastosowany w niej opatentowany system hydrauliczny opóźnia działanie uszczelki i sprawia, że **zaczyna ona opadać dopiero po upływie ośmiu sekund od całkowitego zamknięcia drzwi**. Jej maksymalny wysuw wynosi 12 mm. Uszczelka stanowi barierę zabezpieczającą przed przedostawaniem się powietrza, światła oraz hałasu do wewnątrz pomieszczenia.

Izolacja akustyczna do 51 dB

Przyznany w renomowanym niemieckim instytucie ift Rosenheim certyfikat potwierdza, że uszczelka Chronoseal wraz z dedykowanym do niej progim i uszczelnieniem bocznym jest w stanie zapewnić **izolację akustyczną nawet do 51 dB**.

Test 200 000 cykli pracy

Dodatkowo zastosowano w niej siłowniki wzmocnione włóknem szklanym (20%) oraz płaskie, stalowe, galwanizowane sprężyny, zapewniające wysoką wytrzymałość i niezawodne działanie całego systemu, co potwierdza **test 200 000 cykli pracy**.

Uszczelka z progim

Próg podłogowy Chronofloor oraz doszczelnienie boczne Chronoair

Model Chronoseal 15x30 współpracuje z **doszczelniającym progim podłogowym Chronofloor** oraz **doszczelnieniem bocznym Chronoair**, które wypełnia przestrzeń pomiędzy skrzydłem drzwi i ościeżnicą, zapobiegając przedostawaniu się wody oraz powietrza do wnętrza budynku / pomieszczenia.

Podkładki dystansowe Chronothick

Dodatkowo do tego modelu uszczelnienia dedykowane są **podkładki dystansowe Chronothick**, które **pozwalają rozwiązać problem drzwi o nieodpowiedniej wysokości**, bezpośrednio w miejscu instalacji.

W celu rozwiązania problemu, wystarczy wymontować uszczelkę opadającą, zdjąć z niej podkładki dystansowe i skrócić dolną krawędź skrzydła drzwi o 5 mm. Następnie wystarczy już tylko zainstalować uszczelkę ponownie bez podkładek dystansowych.

