

Produkt wycofany ze sprzedaży.


Karta produktu: KLAMKA CLOE SZYLD KWADRATOWY 50mm CLAQ 35-65, CHROM MATOWY

NOVET

Indeks: EN-11171-0203-003-000-15

Klasyfikacja wg normy EN 1906:2010

3 7 - 1 0 2 0 A



Producent:	UE
Wykończenie:	Chromowane matowe
Materiał:	Znal
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Wymiar szyldu (mm):	50x50
Sposób montażu:	Na śruby i wkręty
Sprężyna powrotna:	Tak
Trzpień Ø (mm):	Ø 8
Otwór w szyldzie:	Brak
Strona otwierania:	Uniwersalna

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
KLAMKA CLOE SZYLD KWADRATOWY 50mm CLAQ 35-65, CHROM MATOWY EN-11171-0203-003-000-15	Chromowane matowe	50x50	Brak	79,95 zł VAT 23%
KLAMKA CLOE SZYLD PROSTOKĄTNY 74x33mm CLAQ8 50-90 +SZYLD WB, CHROM MATOWY [OP-11171-1505-002-000-15] 1170401115-CLAQ8	-	-	-	341,88 zł VAT 23%
KLAMKA JEDNOSTRONNA CLOE SZYLD PROSTOKĄTNY 74x33mm CLAQ8 +SZYLD WB [2 szt.], CHROM MATOWY 1170401215-CLAQ8	-	-	-	234,07 zł VAT 23%
KLAMKA CLOE SZYLD KWADRATOWY CLAQ7 35-65, CHROM MATOWY [11171-0203-003-000-15] 1170500115	-	-	-	86,10 zł VAT 23%
KLAMKA CLOE SZYLD KWADRATOWY CLAQ 35-65, NIKIEL PVD [Z SZYLDAMI WB] [11171-0205-003-000-29] 1170501629	-	-	-	196,80 zł VAT 23%


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Opis produktu

- Klamka obiektowa **na szyldzie kwadratowym o średnicy 50 mm**.
- Wykonana ze **stali nierdzewnej AISI304**.
- Dostępna w **wykończeniu chromowanym matowym**.
- Wyposażona w **bezimbusowy system montażu CLAQ** z automatycznym pozycjonowaniem trzpienia.
- Odpowiednia do zastosowania w drzwiach dymoszczelnych i/lub przeciwpożarowych **o grubości skrzydła 35-65 mm**.

Przebadana na 500 000 cykli pracy

Posiada **3 klasę kategorii użytkowania** wg normy **EN 1906**, co gwarantuje bezproblemową pracę klamki w obiektach o wysokiej częstotliwości użytkowania. Dodatkowo została również przebadana przez producenta na **500 000 cykli pracy**.

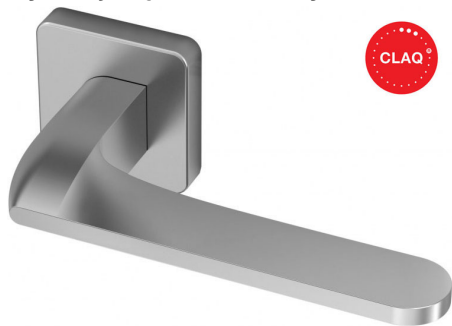

System CLAQ

Szybki i łatwy montaż


System CLAQ umożliwia instalację **w czasie o 80% krótszym** niż w przypadku klamek montowanych w tradycyjny sposób. Dzięki temu model Salò jest **idealnym wyborem w budynkach z dużą ilością drzwi i pomieszczeń**. Co więcej samoblokujący mechanizm z automatycznym pozycjonowaniem trzpienia **ogranicza do minimum ryzyko popełnienia błędu podczas instalacji**.

Brak ryzyka obłuzowania lub wypadnięcia rękojeści z trzpienia

Brak śruby imbusowej do mocowania rękojeści klamki **całkowicie eliminuje ryzyko obłuzowania lub wypadnięcia rękojeści z trzpienia**. Siły działające na klamkę przenoszone są poprzez trzpień CLAQ® (siły te nie działają na śruby mocujące), dlatego wyeliminowane zostają wizyty serwisowe związane z korygowaniem zamocowania klamki.


Rozeta z dwukierunkową sprężyną

Samosmarująca rozeta z dwukierunkową sprężyną wykonaną z materiału HOSTAFORM **gwarantuje cichą i bezawaryjną pracę klamki** oraz pozwala obracać rękojeść o 45° w górę i w dół. Dodatkowo zainstalowana sprężyna **zmniejsza mechaniczne obciążenie zamka**, a rękojeść pozostaje w pozycji poziomej nawet po długim okresie korzystania z klamki. Co równie ważne ta sama rozeta **może być montowana zarówno z prawą, jak i z lewą rękojeścią**.

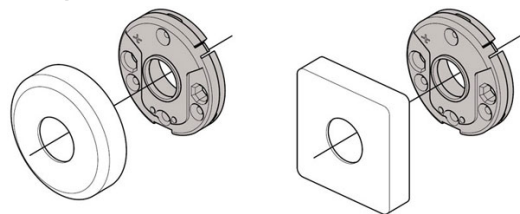

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Podkładka TERMI

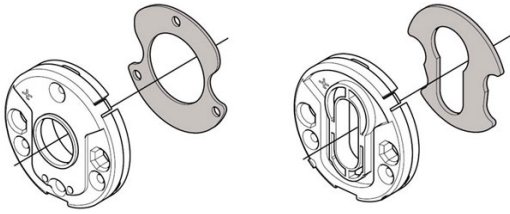


Opcjonalna podkładka **zalecana do stosowania w klamkach drzwiowych w budynkach energooszczędnych**, w celu ograniczenia zużycia energii oraz zwiększenia komfortu użytkowania klamek latem i zimą.


Podkładka TERMI poprawia efektywność energetyczną budynku oraz zapewnia minimalne zabezpieczenie przed przedostaniem się wody deszczowej do wnętrza budynku przez otwory, w których zamontowana jest klamka.

Podkładka WATER

Umieszczona pod rozetą opcjonalna podkładka **zabezpieczająca przed przedostaniem się wody deszczowej do pomieszczenia** poprzez otwory montażowe klamki i szyldów. Jej zastosowanie **pozwała zwiększyć trwałość drzwi**, gdyż infiltracja wody w długim okresie czasu przyczynia się do niszczenia skrzydeł drzwiowych. Podkładka WATER jest dostępna na osobne zamówienie.

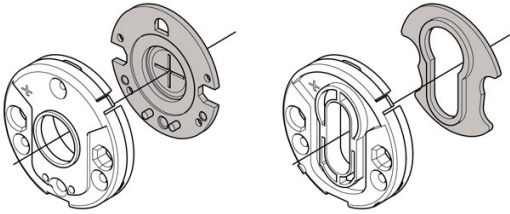

Podkładka FIRE

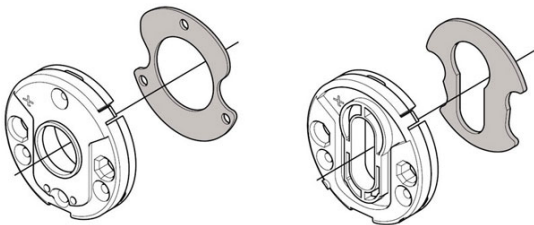

Montowana pod rozetą podkładka FIRE® **w przypadku pożaru zwiększa swój rozmiar dziesięciokrotnie i ciśnieniem pięciu barów uszczelnia otwory, w których jest zamontowana klamka**. Zapobiega w ten sposób rozprzestrzenianiu się dymu i ognia, a ponadto jest odporna na działanie czynników termicznych i mechanicznych. Idealnie sprawdza się **w drzwiach ewakuacyjnych w obiektach użyteczności publicznej**. Jest dostępna na osobne zamówienie.

Trzpień dzielony SAFETY

Trzpień spełniający wymagania normy EN 179 dotyczącej wyjść antypanicznych oraz awaryjnych. Umożliwia otwarcie drzwi od środka nawet jeśli zostały zamknięte z zewnątrz za pomocą klucza.

W celu spełnienia obowiązujących standardów, **produkty wykorzystujące trzpień SAFETY® muszą być zawsze stosowane z podkładką FIRE®**.

