

Karta produktu: ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 65 DO 80KG SREBRNY

NOVET

Indeks: **373150003**
Kod EAN: **8020614519127**

Klasyfikacja wg normy EN 1154

4 8 3 1 1 3



Producent:	ISEO
Wykończenie:	Srebrne
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Siła zamykania (N):	3
Ciężar drzwi (kg):	80
Szerokość drzwi (mm):	950
Trwałość:	500 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 65 DO 80KG SREBRNY 373150003	371,36 zł VAT 23%
ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 65 DO 80KG BIAŁY 373150004	371,36 zł VAT 23%
ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 65 DO 80KG CZARNY 373150005	371,36 zł VAT 23%


Opis produktu

Zamykacz drzwiowy **wyposażony w szynę z ramieniem ślizgowym**. Montowany nawierzchniowo na skrzydle drzwiowym. Odpowiedni do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Sklasyfikowany według europejskiej normy **EN 1154** oraz posiadający **oznaczenie CE**. Prezentowany zamykacz dostępny jest w **wykończeniu w kolorze srebrnym**.

Wygodna regulacja

Umożliwia **regulację prędkości zamykania drzwi** w zakresie od 180° do 15°, a **szybkość domykania** w zakresie od 15° do 0°. **Wszystkie zawory znajdują się w przedniej części zamykacza**, co ułatwia wykonywanie regulacji.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

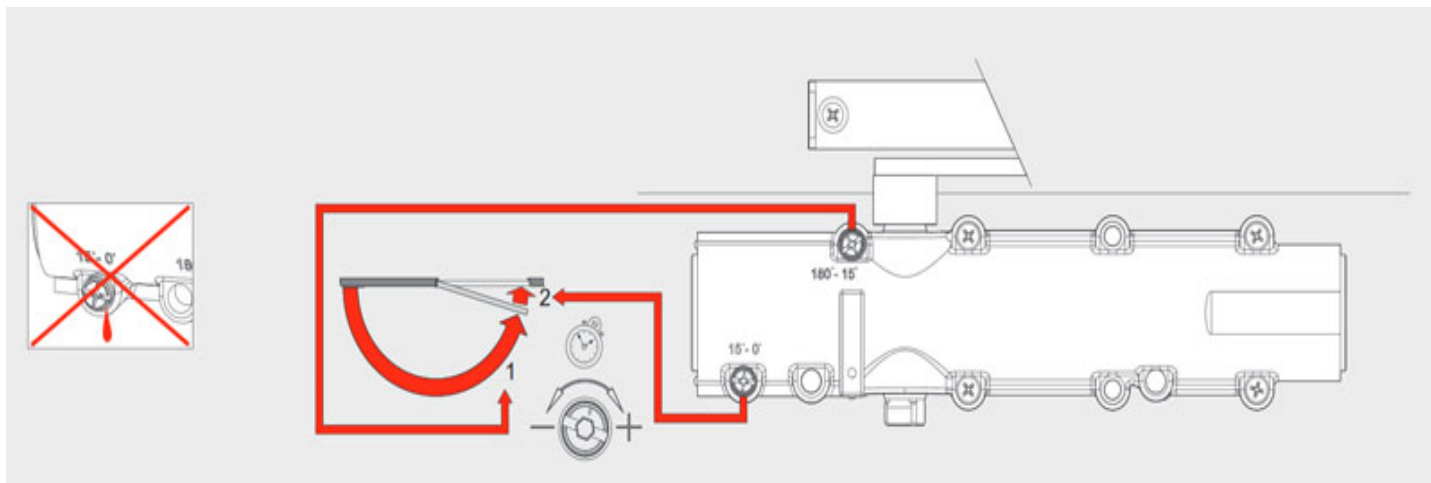

Zastosowanie



Model zamykacza IS 65 jest odpowiedni do zastosowania w **skrzydłach drzwiowych o maksymalnej wadze 80 kg** oraz maksymalnej szerokości 950 mm, w tym w drzwiach przeciwpożarowych.


Test na 500 000 cykli pracy

Zamykacz został **przetestowany na 500 000 cykli pracy**, co oznacza, że można go stosować w drzwiach znajdujących się w pomieszczeniach / budynkach o wysokiej częstotliwości użytkowania np. w obiektach użyteczności publicznej. Właściwości i parametry techniczne zamykacza potwierdzają **certyfikaty MPA NRW oraz AFNOR**.

Akcesoria dodatkowe

Na osobne dodatkowe zamówienie **zamykacz IS 65** można doposażyć w:

- **zestaw przytrzymania otwarcia (Hold Open)**
- **zestaw ogranicznika otwarcia**

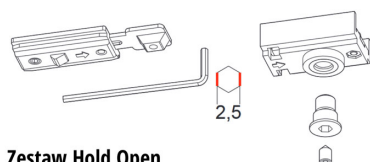

Zestaw Hold Open