

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA  
DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 40x40, 5 KLUCZY,  
MOSIĄDZ MATOWY

NOVET



Indeks: 8B0940407..5...B.Z

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Mosiężne
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Z zębátką
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	5 kluczy
Karta kodowa:	Tak
Wymiar C (mm):	40
Wymiar D (mm):	40
Wymiar L (mm):	80
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębunku

## Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 40x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B0940407..5...B.Z</b>	40	40	5 kluczy	<b>130,43 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 30x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B0930357..5...B.Z</b>	30	35	5 kluczy	<b>107,75 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 30x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B0930407..5...B.Z</b>	30	40	5 kluczy	<b>116,14 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 30x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B0930457..5...B.Z</b>	30	45	5 kluczy	<b>122,46 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 35x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B0935457..5...B.Z</b>	35	45	5 kluczy	<b>130,43 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBATKĄ 35x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B0935557..5...B.Z</b>	35	55	5 kluczy	<b>144,32 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Wkładka R6 Extra na klucz poziomy oferuje **wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego** i jest dedykowana do zastosowania wszędzie tam, gdzie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo. W tym modelu wkładki zabierak został zastąpiony przez zębatkę.


Właściwości i poszczególne parametry techniczne wkładki potwierdzają **certyfikaty uznanych laboratoriów oraz instytutów badawczych**. Wkładka jest dostarczana wraz z pięcioma kluczami.

## Zastosowanie


Wkładka bębnekowa R6 Extra dedykowana jest do zastosowania zarówno **w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych** w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

## Wykończenie

Wkładka została wykonana z mosiądzu i jest dostępna w wykończeniu matowym.




## Zabezpieczenia




## Odporność na wiercenie

Wyposażona w **6 kołków ze stali nierdzewnej** wkładka R6 Extra posiada także **kołki przeciwpzwierceniowe**, które umieszczone zostały zarówno w jej bębnie, jak i korpusie. Skutecznie utrudniają one rozwiercenie wkładki.




## Odporność na lockpicking

Zastosowany **profil klucza jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę** i podobnie jak profil bębena został wyposażony w zabezpieczenie przed otwarciem wkładki przy użyciu wytrychów i narzędzi do tzw. „białych włamań” metodą lockpickingu. Tego typu włamania są szczególnie trudne do wykrycia, gdyż nie pozostawiają śladów ingerencji w mechanizm wkładki.



## Odporność na ukręcenie i wyrwanie

Wkładka R6 Extra jest również **odporna na złamanie poprzez ukręcenie** przy użyciu maksymalnego momentu obrotowego 250 Nm, co przebadane zostało w teście obejmującym od 20 do 30 ukręceń. Co więcej sam bębenek posiada zabezpieczenia uniemożliwiające wyrwanie go z korpusu w czasie od trzech do pięciu minut.



## Zabezpieczenia związane z kluczami

Do wkładki dołączonych jest pięć kluczy wykonanych ze stopu niklowego o wysokim poziomie twardości, co gwarantuje ich wieloletnią trwałość. Dostarczane wraz z wkładką klucze posiadają **zabezpieczenie kodu w klasie 5**, co oznacza minimum 30 000 możliwych kombinacji.

## Wysoka trwałość i wytrzymałość

### Dokumenty techniczne

Oprócz bardzo wysokiego zabezpieczenia antywłamaniowego, wkładka R6 Extra wyróżnia się znakomitą wytrzymałością, a jej trwałość została przebadana na **100 000 cykli pracy**. Właściwości wkładki potwierdza **certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej** oraz certyfikaty włoskiego instytutu ICIM, czeskiego Trezor Test i holenderskiego SKG. Przeprowadzone testy potwierdziły, że wkładka może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur od -20°C do +80°C.

### Uwagi dotyczące montażu i konserwacji wkładki

Montaż wkładki należy wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Po wywierceniu otworu w drzwiach należy upewnić się, że został on dokładnie oczyszczony z wiórów zanim umieszczona w nim zostanie wkładka. Przed wkręceniem śruby mocującej wkładkę należy upewnić się, że nie uszkodzi ona jej korpusu ani mechanizmu. Należy pamiętać o tym, że zarówno przed zamontowaniem, jak i w trakcie eksploatacji **wkładki nie wolno oliwić ani używać żadnych smarów**.

### Uznany europejski producent

Producentem wkładki jest uznana **marka ISEO** – europejski lider w branży zabezpieczeń i systemów kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Wkładka bębnowa R6 Extra - certyfikat



## Jak prawidłowo dobrać wkładkę?

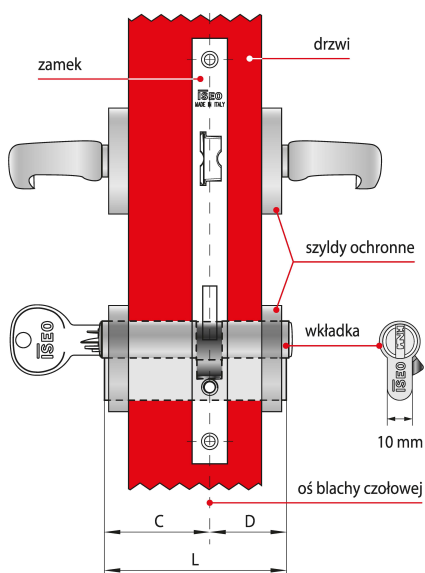

Wkładka asymetryczna C ≠ D

Dostępne w ofercie NOVET wkładki ISEO występują w wielu rozmiarach, co pozwala dobrać je do różnych zamków oraz skrzydeł drzwi o różnych grubościach.

## Które elementy należy wziąć pod uwagę?

Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

ochronnych. Aby sztyld prawidłowo chronił wkładkę przed próbami wyłamania, nie może ona wystawać z sztyldu więcej niż 3 mm.

### **Co składa się na wymiar długości?**

Na długość L składają się dwa wymiary C i D, które mierzy się od osi blachy czołowej zamka. Jeśli zamek zamontowany jest centralnie, wymiary C i D będą równe co oznacza, że w drzwiach należy zamontować wkładkę symetryczną.

### **Jak postępować w przypadku, gdy wymiary C i D nie są sobie równe?**

W przypadku gdy wymiar C nie jest równy wymiarowi D – w drzwiach należy zamontować wkładkę asymetryczną.

---