

Karta produktu: USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1430mm (>1280mm) [K5-241-1GA-1430]

NOVET

Indeks: CC-ASACAL-16GA-5F-1430



Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	39x20
Długość (mm):	1430
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	50
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1430mm (>1280mm) [K5-241-1GA-1430] CC-ASACAL-16GA-5F-1430	257,53 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 330mm (>280mm) [K5-241-1GA-0330] CC-ASACAL-16GA-5F-0330	129,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 430mm (>320mm) [K5-241-1GA-0430] CC-ASACAL-16GA-5F-0430	134,54 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 530mm (>380mm) [K5-241-1GA-0530] CC-ASACAL-16GA-5F-0530	139,92 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 630mm (>480mm) [K5-241-1GA-0630] CC-ASACAL-16GA-5F-0630	145,31 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 730mm (>580mm) [K5-241-1GA-0730] CC-ASACAL-16GA-5F-0730	150,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 830mm (>680mm) [K5-241-1GA-0830] CC-ASACAL-16GA-5F-0830	156,09 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 930mm (>780mm) [K5-241-1GA-0930] CC-ASACAL-16GA-5F-0930	161,41 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1030mm (>880mm) [K5-241-1GA-1030] CC-ASACAL-16GA-5F-1030	166,87 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1130mm (>980mm) [K5-241-1GA-1130] CC-ASACAL-16GA-5F-1130	172,19 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA ACOUSTIC ALU CON ALETTE 1230mm (>1080mm) [K5-241-1GA-1230] CC-ASACAL-16GA-5F-1230	177,65 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1430 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 150 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 39x20 mm w wykończeniu anodyzowanym srebrnym. Jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia, a także zapewnia izolację akustyczną do 50 dB.


rodzaj aktywatora



Wykonany z nylonu aktywator z zaokrągloną główką, regulowany za pomocą klucza imbusowego 3 mm.




wymiary 39x20 mm

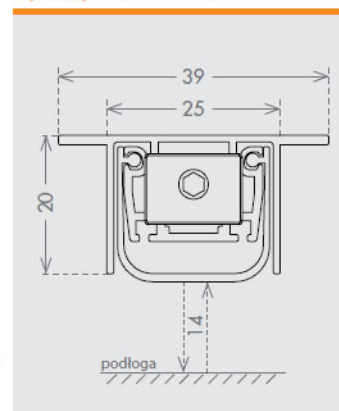

rodzaj uszczelki

GA




50 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04-en
01_PB01

Miękka uszczelka wytwarzana metodą monoekstruzji, wykonana z samogasnącego i termoplastycznego materiału.

sposób montażu

5F



Montaż za pomocą wkrętów umieszczanych w bocznych skrzydełkach aluminiowego profilu lub w dodatkowym profilu, w którym znajduje się uszczelka.

zaślepka w zestawie



wyposażenie opcjonalne

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP

Mechanizm opóźniający opadanie, który umożliwia uszczelce opadnięcie od strony zamkowej tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte.

Zastosowanie

Uszczelka jest dedykowana do zastosowania w drzwiach profilowych aluminiowych / PCV, drzwiach przeciw włamaniowych oraz w drzwiach dymoszczelnych.

Dokumenty techniczne

Przeprowadzone badanie potwierdziło izolacyjność akustyczną uszczelki **50 dB** przy zachowaniu szczeliny drzwiowej wynoszącej 14 mm.

Wyniki testów potwierdza raport z badań **PB10-G03-04-en-01_PB01** opublikowany przez instytut ift Rosenheim. Uszczelka została przebadana na 200 000 cykli pracy.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Montaż

Uszczelka jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Sposób montażu uszczelki ilustrują poniższe grafiki.

mod. ACOUSTIC ALU CON ALETTE

