

Indeks: 4100CS

Producent:	Celegon
Wykończenie:	Chromowane matowe
Rodzaj ryglowania:	Jednostronny/Dwustronny
Sposób uruchamiania:	Przycisk
Materiał drzwi:	Drewniane

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Długość zasuw (mm):	Sposób uruchamiania:	Cena
<b>KANTRYGIEL AUTOMATYCZNY PUSH&amp;GO EVO, CHROMOWANY MATOWY</b> 4100CS	Chromowane matowe	Nie	Przycisk	<b>382,49 zł</b> VAT 23%
<b>KANTRYGIEL AUTOMATYCZNY PUSH&amp;GO EVO, MOSIĄDZ BŁYSZCZĄCY</b> 4100OL	Mosiądzowane lakierowane	Nie	Przycisk	<b>382,49 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu


Kantrygiel automatyczny Push&Go Evo to **nowoczesne rozwiązanie skutecznie zastępujące tradycyjny kantrygiel**, w którym operacja otwarcia zaryglowanego skrzydła nie jest wygodna i zajmuje dużo czasu. Push&Go Evo montuje się na **skrzydle biernym drzwi dwuskrzydłowych**. Idealnie sprawdza się w wysokich drzwiach i jest dostępny w wykończeniu chromowanym matowym.

### Wygodna i sprawna obsługa skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych

Aby otworzyć drzwi wystarczy wcisnąć przycisk i **mechanizm w płynny sposób odryglowuje drzwi**. Aby ponownie zablokować rygiel, wystarczy jedynie zamknąć drzwi. Wygodna obsługa sprawia, że **system doskonale sprawdza się w miejscach, w których konieczne jest częste zamykanie i otwieranie skrzydeł drzwiowych**, zwłaszcza jeśli ze względów bezpieczeństwa czynność ta musi być wykonywana szybko i sprawnie (szpitale, przychodnie, ośrodki opieki, domy starców, sanatoria, szkoły).

### Ułatwienie dostępu dla dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych

Brak konieczności używania siły fizycznej do otwierania skrzydła biernego, **ułatwia korzystanie z drzwi dwuskrzydłowych dzieciom, osobom starszym, schorowanym oraz niepełnosprawnym**, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

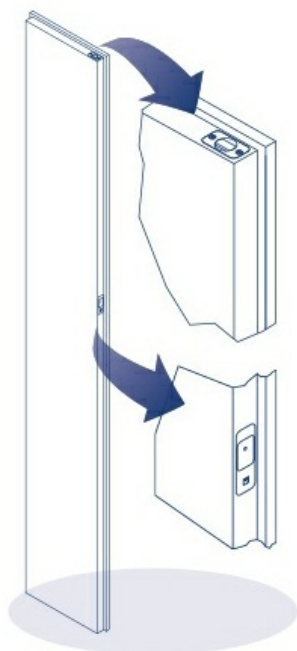

## Zastosowanie



### Odpowiedni do wielu wariantów drzwi dwuskrzydłowych

Kantrygiel automatyczny Push&Go Evo jest odpowiedni do zastosowania w **drzwiach dwuskrzydłowych o każdej grubości oraz wysokości, drzwiach łukowych, drzwiach zlicowanych z ościeżnicą, drzwiach przesuwno-obrotowych z systemem Ergon**, a także w **drzwiach łamanych z systemem Compack**.

### Odległość między rygłem i przyciskiem

Standardowa odległość pomiędzy rygłem i przyciskiem wynosi **1500 mm**, a maksymalna **3000 mm**.

### Opcjonalne zaczepy magnetyczne i blacha zaczepowa

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych z systemem Ergon, które otwierane są w obu kierunkach należy zastosować specjalną **blachę zaczepową**. Jest ona dostępna na osobne zamówienie, podobnie jak **zaczepy magnetyczne** dedykowane do ościeżnic drewnianych / aluminiowych.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.