

Karta produktu: ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 232
2-D TPP 30 KG [A] (NASADKI) GALWANIZOWANY
NA BIAŁO

NOVET



Indeks: IN232120H003

Klasyfikacja wg normy EAD 020001-01-0405

2 7 2 0 1 1 0 7

Producent:	Otlav
Wykończenie:	H0 - Galwanizowane na biało
Materiał:	Znal
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	30
Minimalna grubość drzwi (mm):	30
Cechy szczególne:	7 osi obrotu
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Bez przyłgi
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 232 2-D TPP 30 KG [A] (NASADKI) GALWANIZOWANY NA BIAŁO IN232120H003	H0 - Galwanizowane na biało	Znal	30	12,30 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 232 2-D TPP 30 KG [B] (NASADKI) GALWANIZOWANY NA BIAŁO IN232120H006	H0 - Galwanizowane na biało	Znal	30	12,30 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias wpuszczany Invisacta 232 oznaczony literą "A". Oferujący możliwość regulacji położenia w dwóch płaszczyznach (pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych, z odwróconą przyłgą o minimalnej grubości skrzydła 30 mm. Siedem osi obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu.


Dokumenty techniczne i badania

Model Invisacta 232 został **przetestowany na 200 000 cykli pracy**. Jego wysoką jakość wykonania, wytrzymałość i niezawodność potwierdza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**, opublikowana przez producenta - firmę **OTLAV**.


Wykończenie

Prezentowany model jest dostępny w wykończeniu **galwanizowanym na biało**. Zawias dostarczany jest wraz z dedykowanymi nasadkami w wykończeniu odpowiadającym jego kolorystyce.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

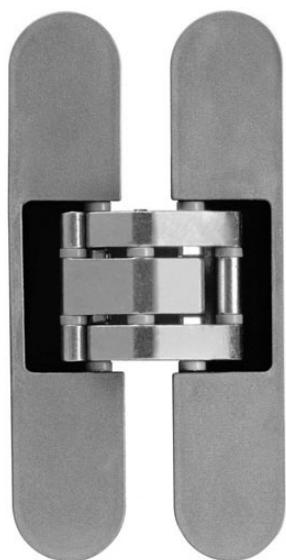

Montaż

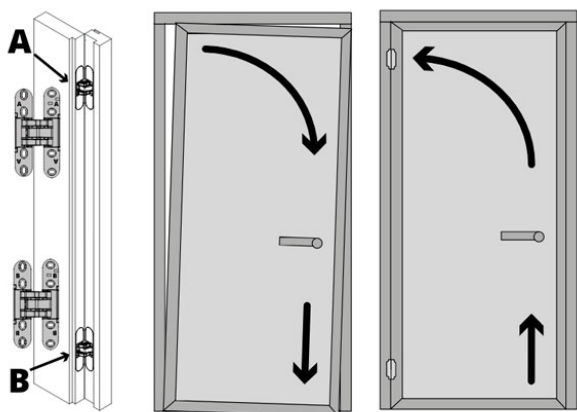

Umieszczenie zawiasów na skrzydle

W celu wykonania montażu zawiasów należy zaopatrzyć się zarówno w zawias oznaczony literą "A", jak i zawias oznaczony literą "B". **Zawias z literą „A” należy zamontować w górnej części skrzydła, a zawias z literą „B” w dolnej części skrzydła**, jak ilustruje to rysunek. Model zawiasu oznaczony literą „B” jest minimalnie głębiej osadzony w ościeżnicy i zapobiega obwieszaniu się skrzydła oraz jego kolizji z ościeżnicą.

Rekomendowane śruby

Do montażu tego modelu zawiasu **rekomendowane jest stosowanie śrub do prasowanego drewna lub do płyt wiórowych** z łbem cylindrycznym z wgłębieniem krzyżowym DIN 7505-B, których minimalna długość wynosi 25 mm.

Ilość zawiasów

Para zawiasów Invisacta 232 zamontowanych na drzwiach drewnianych o wymiarach 900 na 2100 mm oferuje **nośność 30 kg**.


Skrzydło > 2200 mm = 3 zawiasy

W przypadku skrzydła o **wysokości 2200-2290 mm** konieczne jest zamontowanie trzeciego zawiasu.

Odległość pomiędzy zawiasami

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby **zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami**. Niezbędne jest też zamontowanie górnego / dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej / dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na obrazku.

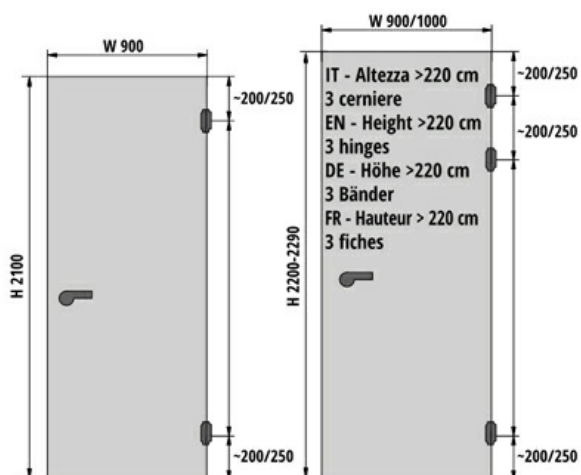

Głębokość frezowania

Frezowanie w skrzydle / ościeżnicy

W celu zamontowania zawiasów konieczne jest wyfrezowanie w ościeżnicy otworu o głębokości **21 mm**, a w skrzydle otworu o głębokości **30 mm**.

Dedykowane przyrządy montażowe

Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w **specjalne przyrządy do montażu** (aluminiowy oraz wykonany z nylonu), umożliwiające precyzyjne frezowanie gniazd zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy.

Średnica frezu i prowadzenia


Przy wykonywaniu otworów należy pamiętać o zastosowaniu **frezu o średnicy 16 mm** oraz **prowadzenia frezu o średnicy 27 mm**.

Regulacja 2D

Dzięki prawidłowo wykonanemu montażowi **można w łatwy sposób wyregulować położenie skrzydła**, w przypadku jego opadania.

- Regulacja pionowa (manualna): ± 2 mm
- Regulacja głębokości (manualna): ± 1 mm

Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.

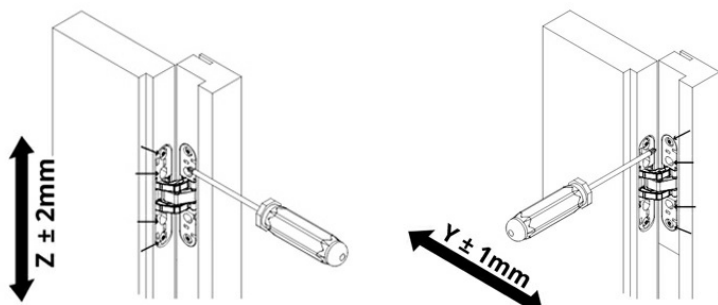

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Marka



Otlav to uznana europejska marka specjalizująca się w produkcji zawiasów do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja odbywa się w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, a najważniejszymi cechami produkowanych zawiasów są ich wysoka jakość oraz funkcjonalność. Najwyższe standardy, którymi kieruje się Otlav dotyczą nie tylko samych produktów, ale także całej działalności firmy, szacunku dla pracowników oraz środowiska naturalnego.