

Indeks: CF100135N016

Klasyfikacja wg normy EN 1935:2002

2 7 2 0 1 1 0 7



Producent:	Otlav
Wykończenie:	N0 - Niklowane
Materiał:	Stal
Średnica (mm):	Ø 13,5
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	40
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	1
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

Warianty produktu

Indeks	Cena
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 135 7,8x50 mm NIKLOWANA CF100135N016	1,01 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 135 M8x50 mm GALWANIZOWANA NA BIAŁO CF100135H012	0,85 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 135 M8x50 mm GALWANIZOWANA NA ŻÓŁTO CF100135H102	0,18 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 135 M8x50 mm MOSIĄDZOWANA CF100135O002	0,25 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 135 DO MDF 8,1x48 mm MOSIĄDZOWANA CF100135O004	0,25 zł VAT 23%

Opis produktu

Górna część zawiasu OT 100 o średnicy 13,5 mm została wyposażona w jeden trzpień o długości 50 mm i występuje w wykończeniu niklowanym.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

Górna część zawiasu OT 100 o średnicy 13,5 mm jest dedykowana do zastosowania wraz z dolną częścią na drzwiach przylgowych wykonanych z drewna. Może zostać zamontowana zarówno w lewych, jak i w prawych skrzydłach drzwiowych o maksymalnej wadze 40 kg. Zawias wkręcany OT 100 jest przeznaczony do montażu w kieszeni.


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT 100 o średnicy 13,5 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 40 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

Drzwi o wadze do 40 kg

Wysokość skrzydła (mm)	2400	4	4	4	5	5	5	5	3	3	
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	
			600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250
		Szerokość skrzydła (mm)									

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 60 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

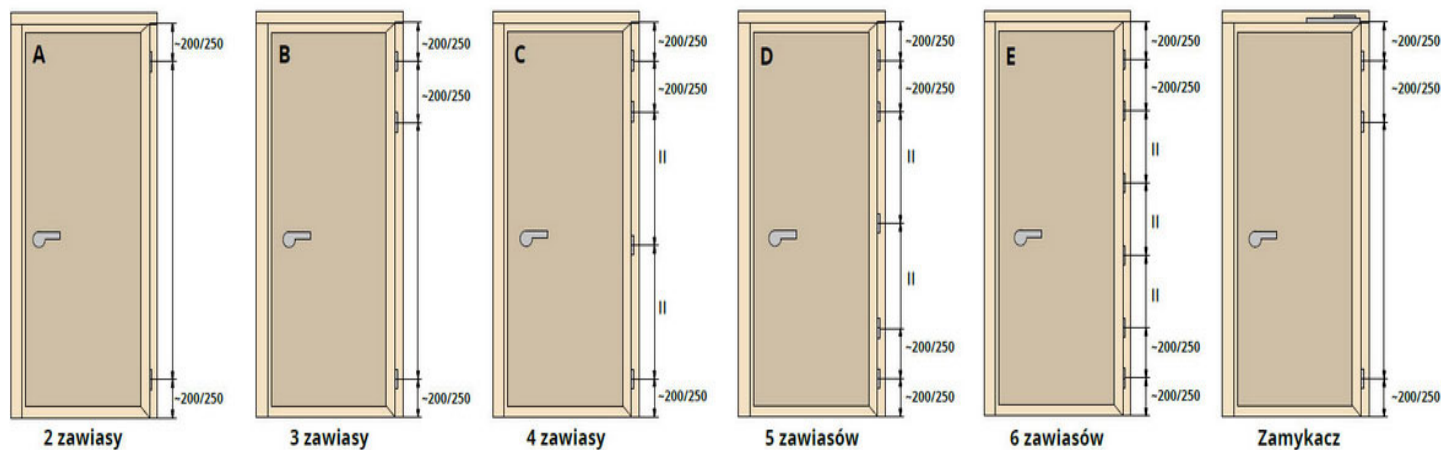

Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

