


Karta produktu: USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A  
1730mm (>1530mm) [K5-505-1A-1730]

NOVET

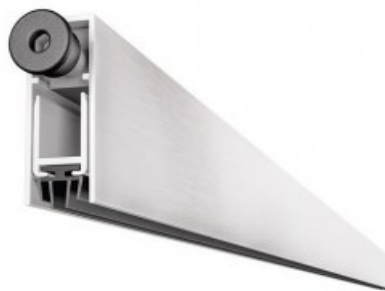

Indeks: CC-ASGSFI-1A-2F-1730

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	12x30
Długość (mm):	1730
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	39
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1730mm (>1530mm) [K5-505-1A-1730] CC-ASGSFI-1A-2F-1730	267,32 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 330mm (>280mm) [K5-505-1A-0330] CC-ASGSFI-1A-2F-0330	56,16 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 430mm (>295mm) [K5-505-1A-0430] CC-ASGSFI-1A-2F-0430	58,57 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 530mm (>330mm) [K5-505-1A-0530] CC-ASGSFI-1A-2F-0530	61,06 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 630mm (>430mm) [K5-505-1A-0630] CC-ASGSFI-1A-2F-0630	63,78 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 730mm (>530mm) [K5-505-1A-0730] CC-ASGSFI-1A-2F-0730	66,33 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 830mm (>630mm) [K5-505-1A-0830] CC-ASGSFI-1A-2F-0830	68,61 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 930mm (>730mm) [K5-505-1A-0930] CC-ASGSFI-1A-2F-0930	71,68 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1030mm (>830mm) [K5-505-1A-1030] CC-ASGSFI-1A-2F-1030	73,80 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1130mm (>930mm) [K5-505-1A-1130] CC-ASGSFI-1A-2F-1130	76,44 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1230mm (>1030mm) [K5-505-1A-1230] CC-ASGSFI-1A-2F-1230	78,70 zł VAT 23%


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1330mm (&gt;1130mm) [K5-505-1A-1330]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1330	<b>118,28 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1430mm (&gt;1230mm) [K5-505-1A-1430]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1430	<b>152,59 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1630mm (&gt;1430mm) [K5-505-1A-1630]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1630	<b>229,08 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA 1230 A 1830mm (&gt;1630mm) [K5-505-1A-1830]</b> CC-ASGSFI-1A-2F-1830	<b>305,56 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu


Uszczelka opadająca o długości 1730 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 200 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 11,7x30 mm w wykończeniu anodyzowanym srebrnym. Jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia, a także zapewnia izolację akustyczną do 39 dB.

**rodzaj aktywatora**




1

Samonastawny, przegubowy, metalowy aktywator z nylonową nakładką, regulowany za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

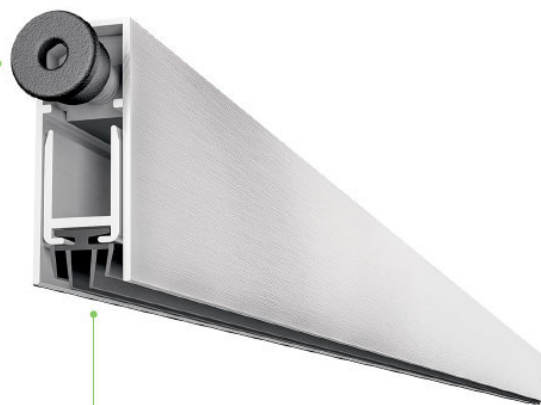


**wymiary 11,7x30 mm**

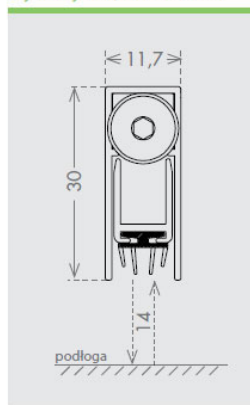

**rodzaj uszczelki**

**A**




**39 dB Rw**  
IFT Cert. n.  
PB-G03-04  
en-01\_PB10

Uszczelka wytwarzana metodą koekstruzji, wykonana z samogasnącego termoplastycznego materiału (sztywna i miękka).


**sposób montażu**

**2F**




Montaż za pomocą wstępnie zamocowanych wkrętów. Mogą one znajdować się pod uszczelką lub być widoczne.

**zasłepka w zestawie**



**wyposażenie opcjonalne**

**Z**



**AKTYWATOR PIVOT** cod. ACAPIV

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w drzwiach drewnianych / PCV, w tym także w drzwiach dymoszczelnych. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również w drzwiach typu pivot.

## Dokumenty techniczne

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Przeprowadzone badanie potwierdziło izolacyjność akustyczną uszczelki **39 dB** przy zachowaniu szczeliny drzwiowej wynoszącej 14 mm.

$$R_w (C;C_{tr}) = 39 (-1;-2) \text{ dB}$$


Wyniki testów potwierdza raport z badań **No. 11-000305-PR02 (PB10-Z13-G03-04-en-01)** opublikowany przez instytut ift Rosenheim. Uszczelka została przebadana na 200 000 cykli pracy.



## Montaż

Uszczelka jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. Sposób montażu uszczelki ilustrują poniższe grafiki.

1

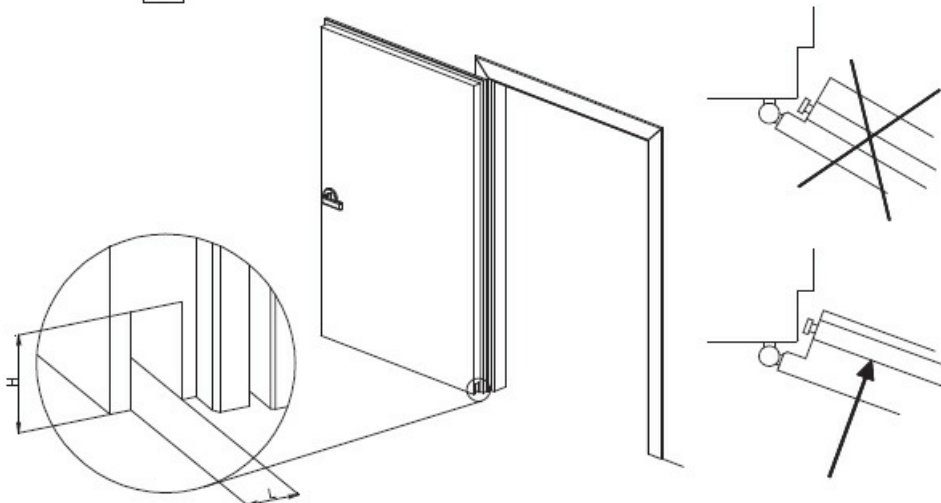

H = 30 ASGSFI

L = 12 ASGSFI

2

