



Indeks: K 2460 NO

Producent:	Krona Koblenz
Wykończenie:	Lakierowane na czarno
Materiał:	Stal / Znal
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	60
Minimalna grubość drzwi (mm):	25
Cechy szczególne:	5 osi obrotu, Do drzwi z odwróconą przylgą, FullHD
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał drzwi:	Drewniane

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2460 LAKIEROWANY CZARNY K 2460 NO	Lakierowane na czarno	Stal / Znal	25	<b>167,14 zł</b> VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2460 LAKIEROWANY NA BIAŁO K 2460 BI	Lakierowane na biało	Stal / Znal	25	<b>162,40 zł</b> VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2460 BRĄZOWIONY K 2460 BR	Brązowione	Stal / Znal	25	<b>167,14 zł</b> VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2460 CHROMOWANY MATOWY K 2460 CS	Chromowane matowe	Stal / Znal	25	<b>162,40 zł</b> VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2460 NIKLOWANY MATOWY K 2460 NS	Niklowane matowe	Stal / Znal	25	<b>185,69 zł</b> VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K2460 POZŁACANY BŁYSZCZĄCY K 2460 OL	Pozłacane	Stal / Znal	25	<b>190,50 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych (paneli meblowych) z odwróconą przylgą, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej. Został wykonany z wytrzymałego stopu żalu i stali HSLA. Zawias posiada wykończenie Full HD, które jest wykonywane przy użyciu zaawansowanej technologii polegającej na nanoszeniu powłoki na kompletnie złożony zawias,

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

dzięki czemu wszystkie jego elementy mają identyczny kolor.

## Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

### KUBICA K2460 Hybrid - 60 kg (max) - 2 zawiasy

Poniższa tabela określa zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.

Zawiasy wpuszczane K2460 - tabela nosności - 2 zawiasy

B	C
---	---

Zawiasy KUBICA K2460 Hybrid mogą zostać zamontowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do zastosowania w drzwiach / panelach meblowych z odwróconą przylgą, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.

## Dokumenty techniczne


Zawiasy wpuszczane Kubica (K2460 Hybrid) posiadają **Oznaczenie CE**, a ich właściwości techniczne potwierdza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**, opublikowana przez producenta - firmę Krona Koblenz oraz raport z badań wydany przez instytut badawczy **ift Rosenheim**. Ponadto zawiasy zostały przebadane na odporność ogniową, co potwierdzają certyfikaty instytutów **UL** oraz **CSI**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Montaż

Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **24 mm**.

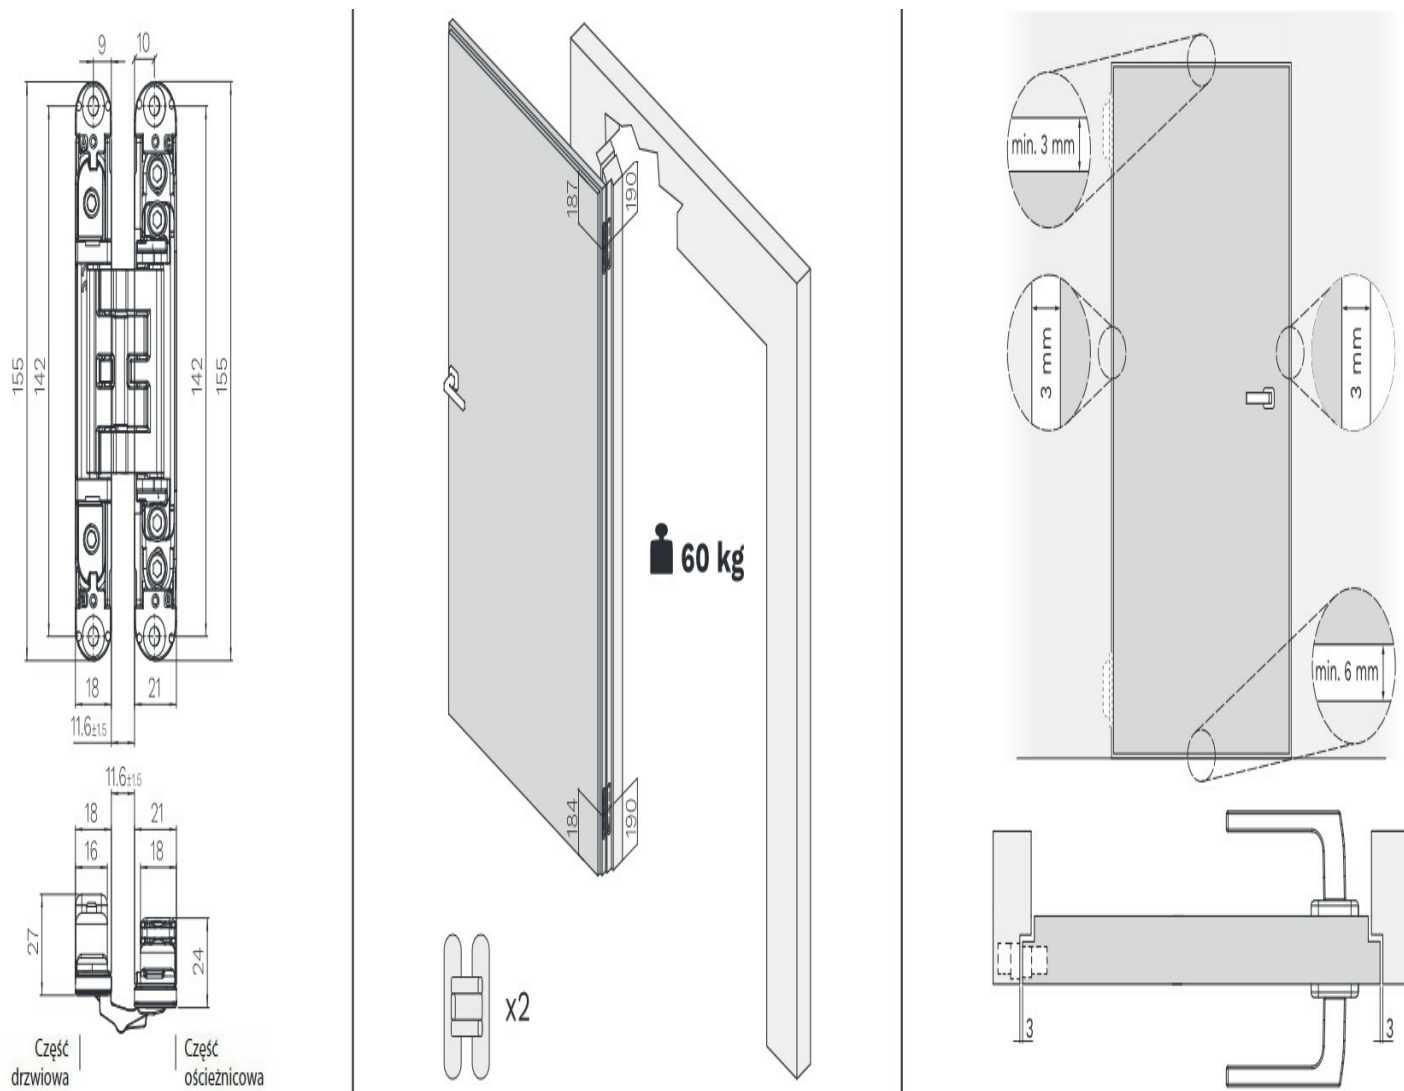

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych:  $\varnothing=16\text{ mm}$  |  $L=110\text{ mm}$  | CMT 177.161.11 oraz prowadzenia o średnicy  $\varnothing=30\text{ mm}$ .

## Użytkowanie - regulacja 3D

Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma:  $\pm 3\text{ mm}$
- Regulacja pionowa:  $\pm 3\text{ mm}$
- Regulacja głębokości:  $\pm 1,5\text{ mm}$

**Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Marka



Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągle rozwijanie linii oferowanych produktów. a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.