



Indeks: K 6200 NS HD

Klasyfikacja wg normy CUAP 04.05/12 EN 1935:200

2 7 2 1 1 4 0 7

Producent:	Koblenz
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Znal
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	45
Nośność dla 3 zawiasów (kg):	60
Nośność dla 4 zawiasów (kg):	60
Minimalna grubość drzwi (mm):	32
Cechy szczególne:	5 osi obrotu, FullHD
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Bez przylgi
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD NIKLOWANY MATOWY K 6200 NS HD	Niklowane matowe	Znal	32	131,12 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 (WKREĆCANE NAKŁADKI) CHROMOWANY MATOWY K 6200 20 CS CV	Chromowane matowe	Znal	32	61,50 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 (WKREĆCANE NAKŁADKI) NIKLOWANY MATOWY K 6200 21NS CV	Niklowane matowe	Znal	32	126,08 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 LAKIEROWANY NA BIAŁO RAL 9016 K 6200 BI HD	Lakierowane na biało RAL 9016	Znal	32	131,02 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD CHROMOWANY MATOWY K 6200 CS HD	Chromowane matowe	Znal	32	131,12 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD (WKREĆCANE NAKŁADKI) CHROMOWANY MATOWY K 6200 CS HD CV	Chromowane matowe	Znal	32	126,08 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD CHROMOWANY MATOWY [OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE] K 6200 CS HD NO	Chromowane matowe	Znal	32	120,07 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 LAKIEROWANY NA CZARNO K 6200 NR HD	Lakierowane na czarno	Znal	32	131,02 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD POZŁACANY K 6200 OR HD	Pozłacane	Znal	32	154,78 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych bezprzylgowych.

Wytrzymały zawias pięcioosiowy

Odpowiedni do skrzydeł o minimalnej grubości 32 mm. **Pięć osi obrotu** stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Prawidłowo zamontowane na skrzydle zawiasy Kubica K6200 umożliwiają pełne otwarcie drzwi do 180°.

Dokumenty techniczne i badania

Model Kubica K6200 został **przetestowany na 200 000 cykli pracy**. Jego wysoką jakość wykonania, wytrzymałość i niezawodność potwierdza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**, opublikowana przez producenta - firmę Krona Koblenz oraz certyfikat **Stołości Właściwości Użytkowych** niemieckiego instytutu **ift Rosenheim**.

Odporność ogniu

Zawias Kubica K6200 został przebadany na **30 minut odporności ogniowej** co sprawia, że może być stosowany w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych. Właściwości zawiasu potwierdza **raport z badań** przeprowadzonych w austriackim instytucie **IBS Linz** (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung).

Wykończenie

Prezentowany model jest dostępny w **wykończeniu niklowanym matowym** i posiada wciskane nakładki.



Nośność

KUBICA K6200 - 45 kg (max) - 2 zawiasy

KUBICA K6200 - 60 kg (max) - 3 zawiasy

Poniższe tabele określają zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.

Zastosowanie

Zawiasy wpuszczane Kubica K6200 mogą zostać zainstalowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do bezprzylgowych drzwi drewnianych, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.

Regulacja 3D


Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma: **+3/- 2 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 2,5 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.

Głębokość frezowania

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

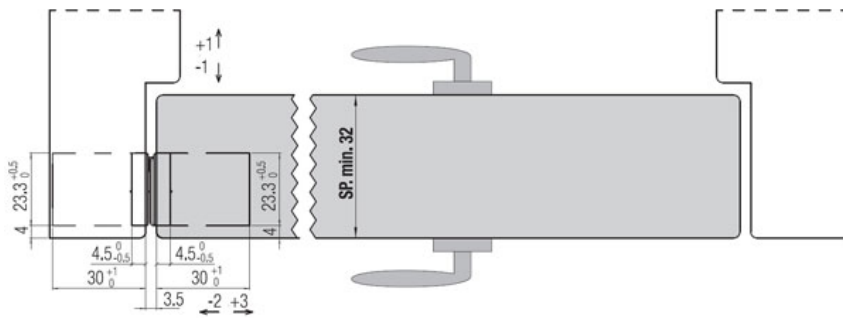

Warto mieć na uwadze fakt, że **minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy**, niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **30 mm**.

Przyrządy montażowe

W celu zamontowania zawiasów w prawidłowy sposób **najlepiej jest skorzystać z dedykowanych przyrządów montażowych**, a następnie odpowiednio wyregulować położenie zawiasów we wszystkich trzech płaszczyznach.

Prawidłowe osadzenie zawiasów

Poprawne i pewne osadzenie zawiasów oraz **wyeliminowanie ewentualnych luzów** jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania w każdych drzwiach, zwłaszcza tych intensywnie użytkowanych.

Akcesoria dodatkowe

Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalny aluminiowy przyrząd do montażu, umożliwiający precyzyjne frezowanie gniazd zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy.

Akcesoria montażowe

Dodatkowo do wyboru są również dedykowane **płytki montażowe** oraz **szablony** przeznaczone do precyzyjnego frezowania otworów w skrzydle i ościeżnicy.

Parametry techniczne frezu

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych: **Ø=16 mm | L=110 mm | CMT 177.161.11** oraz prowadzenia o średnicy **Ø=30 mm**.

Marka



Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągłe rozwijanie linii oferowanych produktów. a także wprowadzanie na rynek nowości,

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.