



Indeks: K 6200 OR HD

Klasyfikacja wg normy CUAP 04.05/12 EN 1935:200

2 7 2 1 1 4 0 7

Producent:	Koblenz
Wykończenie:	Pozłacane
Materiał:	Znal
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	45
Nośność dla 3 zawiasów (kg):	60
Nośność dla 4 zawiasów (kg):	60
Minimalna grubość drzwi (mm):	32
Cechy szczególne:	5 osi obrotu, FullHD
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Bez przylgi
Materiał drzwi:	Drewniane

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD POZŁACANY K 6200 OR HD	Pozłacane	Znal	32	154,78 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 (WKREĆCANE NAKŁADKI) CHROMOWANY MATOWY K 6200 20 CS CV	Chromowane matowe	Znal	32	61,50 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 (WKREĆCANE NAKŁADKI) NIKLOWANY MATOWY K 6200 21NS CV	Niklowane matowe	Znal	32	126,08 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 LAKIEROWANY NA BIAŁO RAL 9016 K 6200 BI HD	Lakierowane na biało RAL 9016	Znal	32	131,02 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD CHROMOWANY MATOWY K 6200 CS HD	Chromowane matowe	Znal	32	131,12 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD (WKREĆCANE NAKŁADKI) CHROMOWANY MATOWY K 6200 CS HD CV	Chromowane matowe	Znal	32	126,08 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
<b>ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD CHROMOWANY MATOWY [OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE] K 6200 CS HD NO</b>	Chromowane matowe	Znal	32	<b>120,07 zł</b> VAT 23%
<b>ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 LAKIEROWANY NA CZARNO K 6200 NR HD</b>	Lakierowane na czarno	Znal	32	<b>131,02 zł</b> VAT 23%
<b>ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K6200 HD NIKLOWANY MATOWY K 6200 NS HD</b>	Niklowane matowe	Znal	32	<b>131,12 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych bezprzylgowych.

### Wytrzymały zawias pięcioosiowy

Odpowiedni do skrzydeł o minimalnej grubości 32 mm. **Pięć osi obrotu** stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Prawidłowo zamontowane na skrzydle zawiasy Kubica K6200 umożliwiają pełne otwarcie drzwi do 180°.

### Dokumenty techniczne i badania

Model Kubica K6200 został **przetestowany na 200 000 cykli pracy**. Jego wysoką jakość wykonania, wytrzymałość i niezawodność potwierdza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**, opublikowana przez producenta - firmę Krona Koblenz oraz certyfikat **Stołości Właściwości Użytkowych** niemieckiego instytutu **ift Rosenheim**.

### Odporność ogniu

Zawias Kubica K6200 został przebadany na **30 minut odporności ogniowej** co sprawia, że może być stosowany w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych. Właściwości zawiasu potwierdza **raport z badań** przeprowadzonych w austriackim instytucie **IBS Linz** (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung).

### Wykończenie

Prezentowany model jest dostępny w **wykończeniu połączonym** i posiada wciskane nakładki.



## Nośność

**KUBICA K6200 - 45 kg (max) - 2 zawiasy**

**KUBICA K6200 - 60 kg (max) - 3 zawiasy**

Poniższe tabele określają zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.



## Zastosowanie

Zawiasy wpuszczane Kubica K6200 mogą zostać zainstalowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do bezprzylgowych drzwi drewnianych, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.

## Regulacja 3D


Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma: **+3/- 2 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 2,5 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

**Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.**

## Głębokość frezowania

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

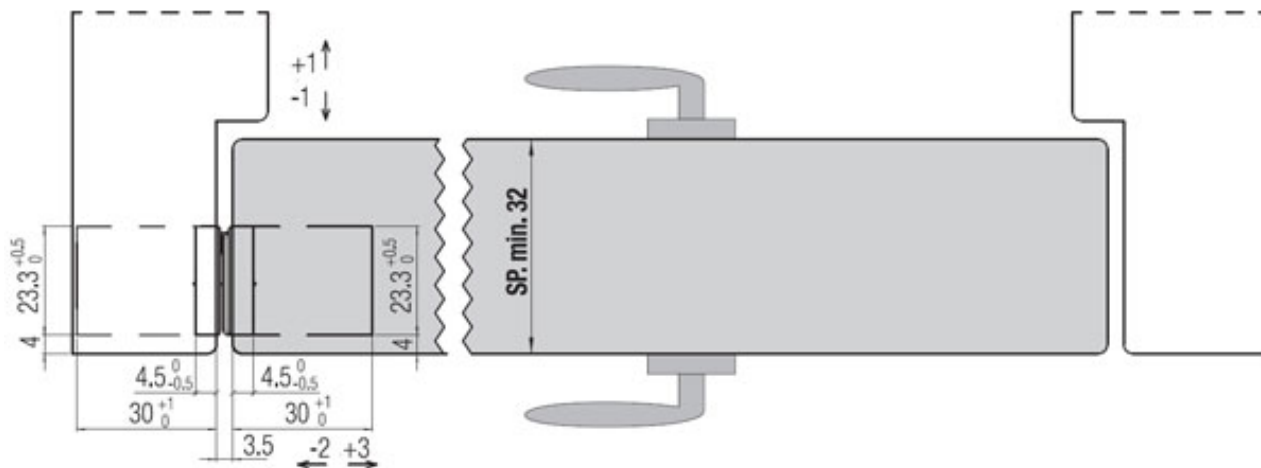

Warto mieć na uwadze fakt, że **minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy**, niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **30 mm**.

### Przyrządy montażowe

W celu zamontowania zawiasów w prawidłowy sposób **najlepiej jest skorzystać z dedykowanych przyrządów montażowych**, a następnie odpowiednio wyregulować położenie zawiasów we wszystkich trzech płaszczyznach.

### Prawidłowe osadzenie zawiasów

**Poprawne i pewne osadzenie zawiasów** oraz **wyeliminowanie ewentualnych luzów** jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania w każdych drzwiach, zwłaszcza tych intensywnie użytkowanych.

### Akcesoria dodatkowe

Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalny aluminiowy przyrząd do montażu, umożliwiający precyzyjne frezowanie gniazd zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy.

### Akcesoria montażowe

Dodatkowo do wyboru są również dedykowane **płytki montażowe** oraz **szablony** przeznaczone do precyzyjnego frezowania otworów w skrzydle i ościeżnicy.

### Parametry techniczne frezu

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych: **Ø=16 mm | L=110 mm | CMT 177.161.11** oraz prowadzenia o średnicy **Ø=30 mm**.

### Marka



Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągle rozwijanie linii oferowanych produktów. a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.