

Karta produktu: ZAWIAS OT 190 140 GÓRA
8,1x51mm/DÓŁ 8,1x40mm MOSIĄDZOWANY
[CF190140O009+CG190140O004]

NOVET



Indeks: CI190140O009/140O004

Producent:	Otlav
Wykończenie:	00 - Mosiądzowane
Materiał:	Mosiądz
Średnica (mm):	Ø 14
Nośność dla 3 zawiasów (kg):	60
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	2
Rodzaj drzwi:	Z przyłą
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAWIAS OT 190 140 GÓRA 8,1x51mm/DÓŁ 8,1x40mm MOSIĄDZOWANY [CF190140O009+CG190140O004] CI190140O009/140O004	1,85 zł VAT 23%

Opis produktu

Górna i dolna część zawiasu OT 190 o średnicy 14 mm. Obie części są wykonane z mosiądzu i występują w wykończeniu mosiądzowanym. Prezentowany model jest dedykowany do drzwi drewnianych z przyłą, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT 190 o średnicy 14 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 60 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

Drzwi o wadze do 60 kg										
Wysokość skrzydła (mm)	2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1200	800	
	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	3	3	3	3	3	3	3	
	5	4	4	4	3	3	3	3	Ctd	
	5	5	4	3	3	3	3	3	Ctd	
	5	5	4	3	3	3	3	3	Ctd	
	5	5	3	3	3	3	3	3	Ctd	
	5	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd
	5	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd
Szerokość skrzydła (mm)										
	600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

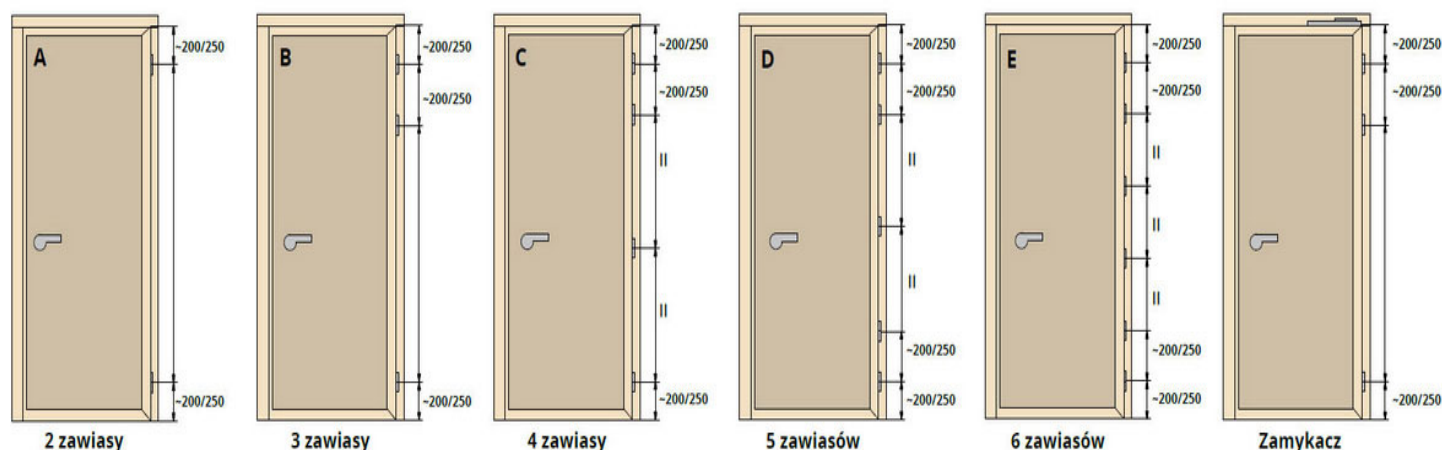

Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zunifikowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO**

Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

