

Karta produktu: ZAMEK ULOCK-B BATTERY COMFORT
WB 92/35, 245x24x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY,
STAL NIERDZEWNA

NOVET



Indeks: 77132711AR

Producent:	Sudmetall
Wykończenie:	Matowe
Materiał:	Stal nierdzewna
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Z kontrolą dostępu
Głębokość - dormas (mm):	35
Rozstaw (mm):	92
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Materiał drzwi:	Drewniane
Wysuw rygla (mm):	11
Wysokość blachy czołowej (mm):	245
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal nierdzewna
Grubość kasety (mm):	24

Zamek do drzwi jest dostarczany wraz z komorą na baterie zawierającą 2 baterie litowe AAA L92, osłoną komory na baterie oraz instrukcją montażu.

Warianty produktu

Indeks	Materiał:	Głębokość - dormas (mm):	Rozstaw (mm):	Cena
ZAMEK ULOCK-B BATTERY COMFORT WB 92/35, 245x24x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77132711AR	Stal nierdzewna	35	92	2 021,32 zł VAT 23%
ZAMEK ULOCK-B BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77010010	Stal nierdzewna	55	72	2 021,32 zł VAT 23%
ZAMEK ULOCK-B BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77010050	Stal nierdzewna	55	72	2 021,32 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Materiał:	Głębokość - dormas (mm):	Rozstaw (mm):	Cena
ZAMEK ÜLOCK-B BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77030010	Stal nierdzewna	65	72	2 021,32 zł VAT 23%
ZAMEK ÜLOCK-B BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77030050	Stal nierdzewna	65	72	2 021,32 zł VAT 23%
ZAMEK ÜLOCK-B BATTERY COMFORT WB 92/35, 245x24x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77132712AR	Stal nierdzewna	35	92	2 021,32 zł VAT 23%

Opis produktu

Zamek do drzwi profilowych **ÜLock-B Battery Comfort DIN L** wyposażony w blachę czołową ze stali nierdzewnej o wymiarach 245x24x3 mm.


Posiada rozstaw 92 mm, a jego głębokość wynosi 35 mm. Został również wyposażony w otwór na wkładkę bębnekową. Ponadto zamek jest wyposażony w zaczep ze stali nierdzewnej wysuwany na 20 mm po zaryglowaniu.

Zastosowanie

Zasilany bateryjnie **zamek do drzwi ÜLock-B Battery Comfort** posiada funkcję samoryglowania oraz funkcję paniczną, dzięki czemu umożliwia otwarcie drzwi klamką od wewnątrz w każdym momencie. Dlatego też jest odpowiedni do zastosowania w drzwiach, znajdujących się na drogach ewakuacyjnych.

Zamek do drzwi ÜLock-B Battery Comfort posiada liczne zabezpieczenia antywłamaniowe i zapobiegające próbom manipulacji od zewnątrz. Stanowi idealne rozwiązanie w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Może być stosowany w drzwiach profilowych.

Zamek do drzwi ÜLock-B Battery Comfort DIN-L

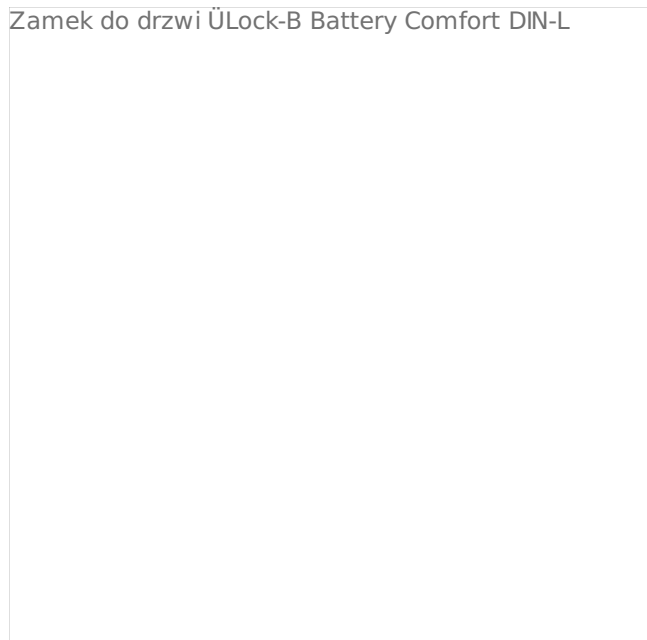

Czym różnią się zamki DIN L od zamków DIN R?

Zamieszczona poniżej ilustracja wyjaśnia, w jakich sytuacjach należy wybrać zamek do drzwi DIN L, a kiedy zamek do drzwi DIN R.

Kierunek otwierania drzwi - zamek DIN L i DIN R



Sterowanie pracą zamka

Pracę zamka od zewnątrz można sterować za pomocą różnych **poświadczeń RFID** oraz smartfonów obsługujących

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

technologię Bluetooth oraz posiadających zainstalowaną, dedykowaną aplikację.

Dzięki zastosowaniu **dwóch litowych baterii AAA**, wystarczających na około 50 000 cykli pracy, nie ma konieczności doprowadzania zasilania do zamka.

Producent zamka **Südmetail** rekomenduje wymianę baterii raz w roku. Należy mieć na uwadze, że wpływ na ich żywotność mogą mieć warunki atmosferyczne w miejscu, w jakim zamek jest używany.

Warto mieć świadomość, że w każdym przypadku, nawet przy całkowitym rozładowaniu baterii, istnieje możliwość otwarcia zamka kluczem wkładki mechanicznej.

W jakich warunkach powinny pracować baterie?

- Temperatura pracy baterii: od -10°C do +50°C
- Temperatura przechowywania baterii: od -20°C do +60°C
- Wilgotność względna: od 30 % do 80 %, brak kondensacji

Jak wymienić baterie w zamku?

W celu wymiany baterii w zamku należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami.


1. Wciśnij zaznaczone nacięcie końcówką pisaka w kierunku wskazanym strzałką i równocześnie obróć do oporu klucz w kierunku zgodnym z kierunkiem otwierania, aby odblokować osłonę komory baterii.

Wymiana baterii - krok 1




2. Wyjmij komorę baterii.

Wymiana baterii - krok 2




3. Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami + / - do komory baterii i wsuń ją do zamka.

Komora na baterie

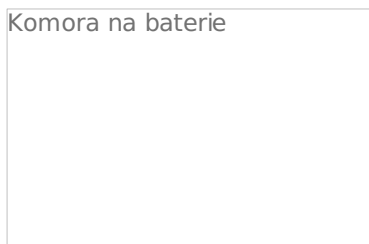

4. Załóż osłonę na komorę baterii.

Zakładanie osłony na komore baterii

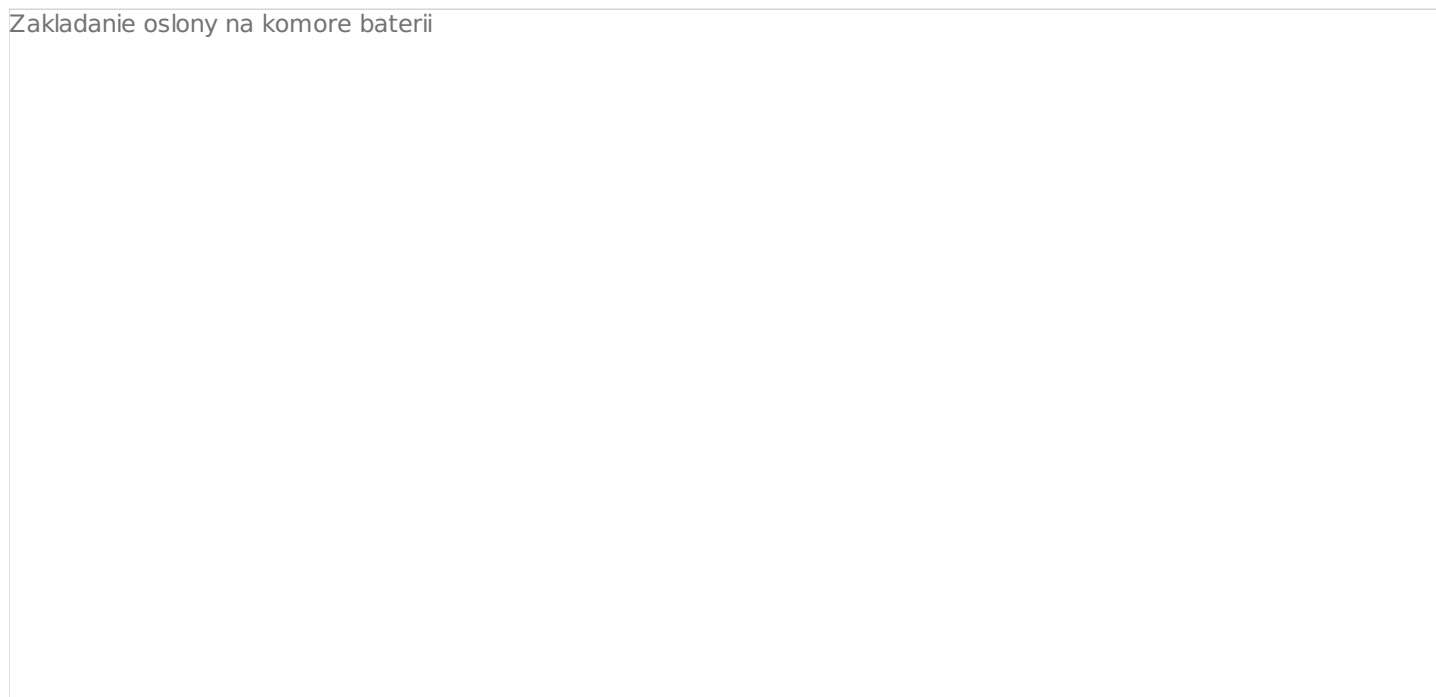

Marka

Logo Sudmetall

Südmetall Schließsysteme Leipzig GmbH to działająca na rynku od ponad 10 lat niemiecka firma, która posiada w swojej ofercie głównie zamki elektroniczne, klamki elektroniczne, napędy do wkładek mechanicznych, czytniki zbliżeniowe, czytniki biometryczne oraz oprogramowanie służące do zarządzania pracą urządzeń kontroli dostępu.

Wszystkie produkty tej marki charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia. Zastosowana w nich technologia odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Dlatego też zamki elektroniczne i pozostałe rozwiązania marki zyskały popularność nie tylko w Niemczech, ale także w innych europejskich krajach.