

Karta produktu: ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, LAKIEROWANA NA CZARNO]

NOVET



Indeks: 77501312R-SW

Producent:	Sudmetall
Wykończenie:	Matowe
Materiał:	Stal nierdzewna
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Z kontrolą dostępu
Głębokość - dormas (mm):	65
Rozstaw (mm):	72
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Materiał drzwi:	Drewniane
Wysuw rygla (mm):	20
Wysokość blachy czołowej (mm):	235
Szerokość blachy czołowej (mm):	20
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Wysuwny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal nierdzewna
Grubość kasety (mm):	20

Zamek do drzwi jest dostarczany wraz z komorą na baterie zawierającą 2 baterie litowe AAA L92, osłoną komory na baterie, szyldem WB z czytnikiem RFID oraz instrukcją montażu. W zestawie znajduje się także klamka Ronny w wykończeniu lakierowanym na czarno, dedykowana do drzwi o grubości 39-47 mm.

## Warianty produktu

Indeks	Materiał:	Głębokość - dormas (mm):	Rozstaw (mm):	Cena
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, LAKIEROWANA NA CZARNO] 77501312R-SW	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 430,70 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77501111	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 251,60 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Materiał:	Głębokość - dormas (mm):	Rozstaw (mm):	Cena
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNE, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ PAULA GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA] 77501111P	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 328,35 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNA, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA] 77501111R	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 302,77 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNA, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, LAKIEROWANA NA CZARNO] 77501111R-SW	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 430,70 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77501112	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 251,60 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ PAULA GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA] 77501112P	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 328,35 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA] 77501112R	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 302,77 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Materiał:	Głębokość - dormas (mm):	Rozstaw (mm):	Cena
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/55, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNA, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, LAKIEROWANY NA CZARNO] 77501112R-SW	Stal nierdzewna	55	72	<b>2 430,70 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77501311	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 251,60 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ PAULA GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA] 77501311P	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 328,35 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA] 77501311R	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 302,77 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-L ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, LAKIEROWANY NA CZARNO] 77501311R-SW	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 430,70 zł</b> VAT 23%
ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA 77501312	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 251,60 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.


Indeks	Materiał:	Głębokość - dormas (mm):	Rozstaw (mm):	Cena
<b>ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ PAULA GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA]</b> 77501312P	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 328,35 zł</b> VAT 23%
<b>ZAMEK ULOCK NOVUS BATTERY COMFORT WB 72/65, 235x20x3 mm, DIN-R ZEWNĘTRZNY, STAL NIERDZEWNA [Z KLAMKĄ RONNY GK 4 TOP SPEED, GD=39-47mm, STAL NIERDZEWNA]</b> 77501312R	Stal nierdzewna	65	72	<b>2 302,77 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Zamek elektromotoryczny **ÜLock Novus Battery Comfort** jest wyposażony w blachę czołową ze stali nierdzewnej o wymiarach 235x20x3 mm. Posiada rozstaw 72 mm, a jego głębokość wynosi 65 mm. Istotną zaletą tego modelu jest fakt, że z wyglądu do złudzenia przypomina on klasyczny zamek mechaniczny. Co więcej istnieje możliwość dopasowania różnych wkładek do zamka i otwierania go za pomocą klucza mechanicznego. Zamek jest dostarczany wraz z klamką Ronny, która posiada wykończenie lakierowane na czarno i jest odpowiednia do zastosowania na drzwiach o grubości 39-47 mm.

Zamek elektromotoryczny **ÜLock Novus Battery Comfort** posiada funkcję samoryglowania oraz funkcję paniczną, dzięki czemu umożliwia otwarcie drzwi klamką od wewnątrz w każdym momencie. Dlatego też jest odpowiedni do zastosowania w drzwiach, znajdujących się na drogach ewakuacyjnych. Ponadto zamek jest wyposażony w zaczep ze stali nierdzewnej wysuwany na 20 mm po zaryglowaniu.

Model **ÜLock Novus Battery Comfort** posiada liczne zabezpieczenia antywłamaniowe oraz zapobiegające próbom manipulacji od zewnątrz. Stanowi idealne rozwiązanie w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

# Czym różnią się zamki DIN L od zamków DIN R?

Zamieszczona poniżej ilustracja wyjaśnia, w jakich sytuacjach należy wybrać zamek do drzwi DIN L, a kiedy zamek do drzwi DIN R.

Kierunek otwierania drzwi - zamek DIN L i DIN R

## Sterowanie pracą zamka

Pracą zamka od zewnątrz można sterować za pomocą różnych **poświadczeń RFID** oraz smartfonów obsługujących technologię Bluetooth oraz posiadających zainstalowaną, dedykowaną aplikację.

Dzięki zastosowaniu **dwóch litowych baterii AAA**, wystarczających na około 50 000 cykli pracy, nie ma konieczności doprowadzania zasilania do zamka.

Producent zamka **Südmetail** rekomenduje wymianę baterii raz w roku. Należy mieć na uwadze, że wpływ na ich żywotność mogą mieć warunki atmosferyczne w miejscu, w jakim zamek jest używany.

Warto mieć świadomość, że w każdym przypadku, nawet przy całkowitym rozładowaniu baterii, istnieje możliwość otwarcia zamka kluczem wkładki mechanicznej.

## W jakich warunkach powinny pracować baterie?

- Temperatura pracy baterii: od -10°C do +50°C
- Temperatura przechowywania baterii: od -20°C do +60°C
- Wilgotność względna: od 30 % do 80 %, brak kondensacji


## Jak wymienić baterie w zamku?

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

W celu wymiany baterii w zamku należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami.


**1. Wciśnij zaznaczone nacięcie końcówką pisaka w kierunku wskazanym strzałką i równocześnie obróć do oporu klucz w kierunku zgodnym z kierunkiem otwierania, aby odblokować osłonę komory baterii.**

Wymiana baterii - krok 1

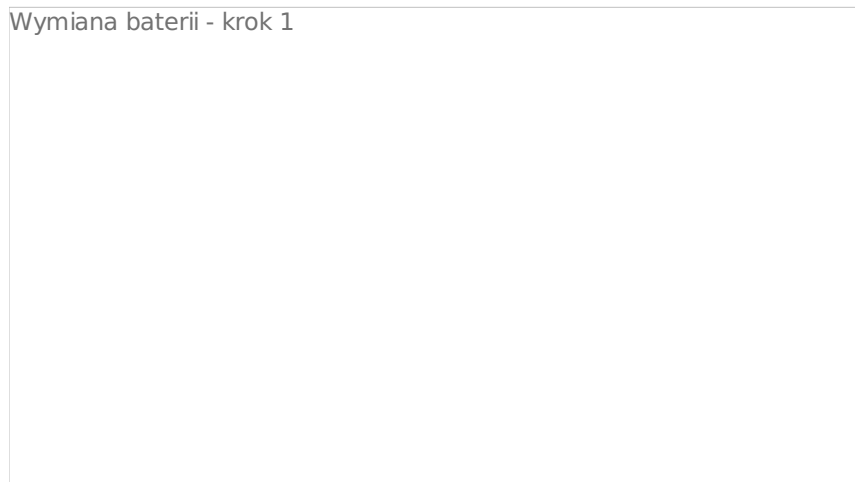


**2. Wyjmij komorę baterii.**

Wymiana baterii - krok 2

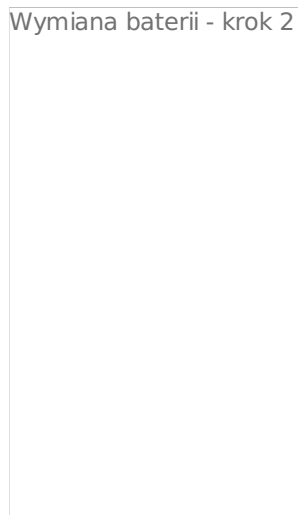

**3. Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami + / - do komory baterii i wsuń ją do zamka.**

Komora na baterie

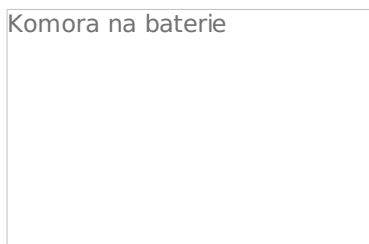

**4. Załóż osłonę na komorę baterii.**

Zakładanie osłony na komore baterii

## Marka

Logo Sudmetall

Südmetall Schließsysteme Leipzig GmbH to działająca na rynku od ponad 10 lat niemiecka firma, która posiada w swojej ofercie głównie zamki elektroniczne, klamki elektroniczne, napędy do wkładek mechanicznych, czytniki zbliżeniowe, czytniki biometryczne oraz oprogramowanie służące do zarządzania pracą urządzeń kontroli dostępu.

Wszystkie produkty tej marki charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia. Zastosowana w nich technologia odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Dlatego też zamki elektroniczne i pozostałe rozwiązania marki zyskały popularność nie tylko w Niemczech, ale także w innych europejskich krajach.