



Indeks: **CE047146IM02**

Producent:	Otlav
Wykończenie:	Kolor stali nierdzewnej
Materiał:	Stal nierdzewna
Średnica (mm):	Ø 15
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	60
Materiał drzwi:	Stalowe
Rodzaj drzwi:	Bez przylgi
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

Warianty produktu

Indeks	Cena
ŚRODKOWA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 335 150 DO STALI STAL NIERDZEWNA CE047146IM02	38,78 zł VAT 23%
ŚRODKOWA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 335 150 Z PŁYTKĄ DO STALI 26mm GALWANIZOWANA NA BIAŁO CE0471468H02	4,19 zł VAT 23%
ŚRODKOWA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 335 150 DO STALI POZŁACANA CE047146K107	6,83 zł VAT 23%
ŚRODKOWA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 335 150 Z PŁYTKĄ DO STALI NIKLOWANA CE047146N008	4,24 zł VAT 23%
ŚRODKOWA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 335 150 STAL NIERDZEWNA CE048146IM02	36,17 zł VAT 23%
ŚRODKOWA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 335 150 NIKLOWANA CE048146N002	4,13 zł VAT 23%

Opis produktu

Środkowa część zawiasu OT 335 o średnicy 15 mm umożliwia instalację drzwi przylgowych na ościeżnicy drewnianej lub stalowej. Jest odpowiednia do zamontowania wraz z górną oraz dolną częścią zarówno w lewych, jak i w prawych skrzydłach drzwiowych. Została wykonana ze stali nierdzewnej i występuje w wykończeniu w kolorze stali nierdzewnej.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT 335 o średnicy 15 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 60 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.


Drzwi o wadze do 60 kg

Wysokość skrzydła (mm)	2400	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
		600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

Szerokość skrzydła (mm)

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

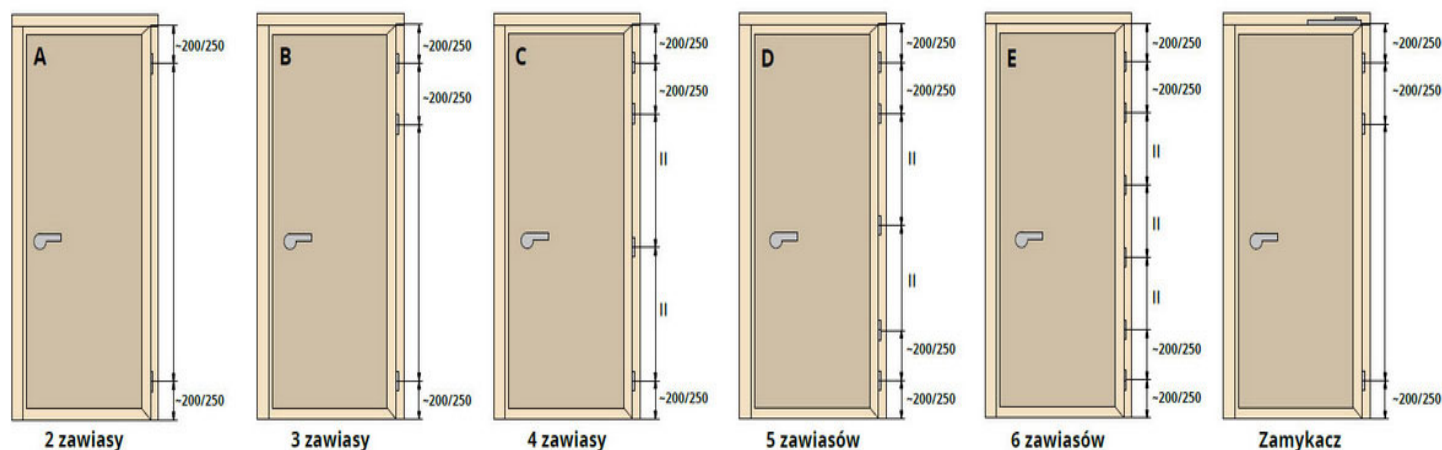

Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut ift Rosenheim przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami europejskiej normy **UNI EN 1935:2002** oraz wydał certyfikat **Stalności Właściwości Użytkowych**. Zawias wkręcany OT 335 o średnicy 15 mm posiada również **Oznakowanie CE** oraz raport **DMT**.



Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

