

Indeks: CI484160H504

Klasyfikacja wg normy EN 1935:2002

2 7 3 0 1 2 0 1 0



Producent:	Otlav
Wykończenie:	H5 - Galwanizowane na biało 12μ
Materiał:	Stal
Średnica (mm):	Ø 16
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	60
Materiał drzwi:	Drewniane
Rodzaj drzwi:	Bez przylgi
Regulacja:	2-D
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAWIAS NORDEX 2-D OT 484 160 PRAWY GALWANIZOWANY NA BIAŁO CI484160H504	12,30 zł VAT 23%
ZAWIAS NORDEX 2-D OT 484 160 LEWY GALWANIZOWANY NA BIAŁO CI484160H503	12,30 zł VAT 23%

## Opis produktu

Zawias Nordex 2-D OT 484 o średnicy 16 mm został wykonany ze stali nierdzewnej i występuje w wykończeniu galwanizowanym na biało. Jest dedykowany do zastosowania w drewnianych drzwiach bezprzylgowych (w skrzydłach prawych), których ciężar nie przekracza 60 kg.

## Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów Nordex 2-D OT 484 o średnicy 16 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 60 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.


**Drzwi o wadze do 60 kg**

Wysokość skrzydła (mm)	2400	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
			600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250

**Szerokość skrzydła (mm)**

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

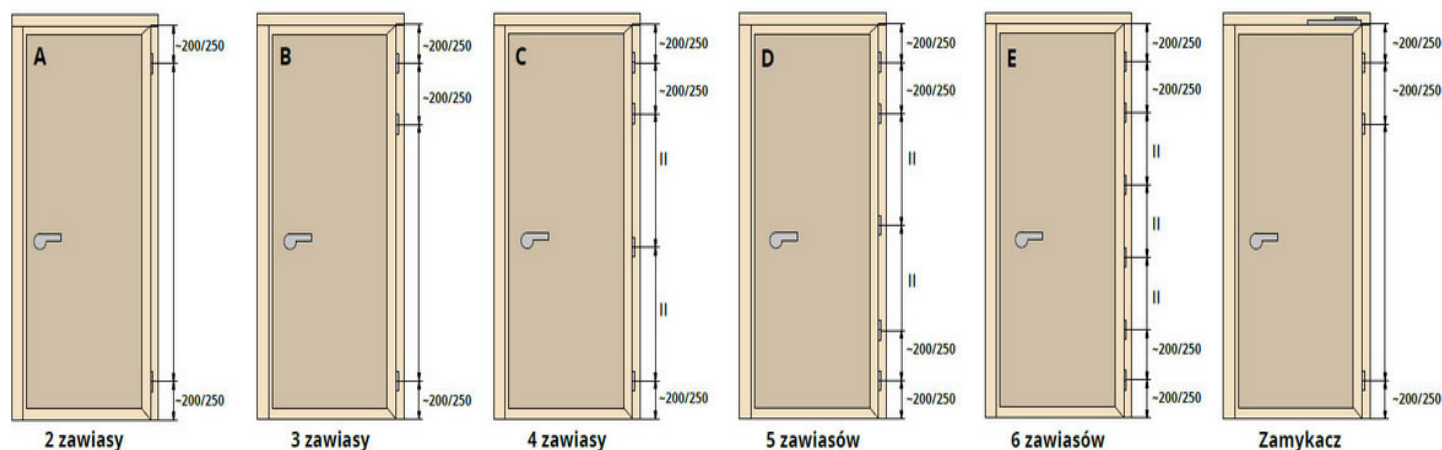

## Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zharmonizowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
INNOVAZIONE  
SISTEMA CAMERALE VENETO**

## Regulacja

Położenie skrzydła zamontowanego przy użyciu zawiasu można regulować w dwóch płaszczyznach poziomej i pionowej przy użyciu jednego klucza, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na zamieszczonych poniżej zdjęciach.



Regulacja pozioma



Regulacja pionowa

W celu wykonania regulacji nie ma konieczności demontażu skrzydła, co oznacza, że drzwi mogą być regulowane w trakcie ich użytkowania. Umieszczone w płytках otwory montażowe zapewniają stabilne działanie zawiasu i pewne zamocowanie skrzydła drzwiowego.

## Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

