



Indeks: **0067800280G00**  
Kod EAN: **8032568390813**

Klasyfikacja wg normy EN 12209:16

3	X	9	0	0	G	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Do drzwi:	Antywłamaniowych
Głębokość - dormas (mm):	63
Rozstaw (mm):	85
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 7/C
Materiał drzwi:	Drewniane, Stalowe
Wysuw rygla (mm):	30
Wysokość blachy czołowej (mm):	356
Szerokość blachy czołowej (mm):	35
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Rozporowy
Mechanizm zębatkowy:	Tak
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal
Grubość kasety (mm):	30

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK IS 678 85WB, ZACZEP DÓŁ 0067800280G00	<b>371,96 zł</b> VAT 23%
ZAMEK IS 678 85WB, ZACZEP GÓRA 0067800280GF0	<b>372,16 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Jednosystemowy **zamek rozporowy na wkładkę bębnową** dedykowany do zastosowania w drzwiach antywłamaniowych o wzmocnionej konstrukcji.

### Najwyższa klasa zabezpieczenia antywłamaniowego

W połączeniu z blachą przeciwprzewierceniową boczną oferuje **najwyższą klasę zabezpieczenia antywłamaniowego** 7(C) zgodnie z normą **PN-EN 12209:2016-04 + KT/402/IMP/2014**, co potwierdza certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

### Wymiary i elementy zamka


Rozstaw zamka wynosi 85 mm, a głębokość (dormas) 63 mm. Z kolei grubość kasety to 30 mm. Model IS 678 posiada **cztery wzmocnione rygle** o zwiększonej odporności na nacisk i próby złamania, które wysuwają się na 30 mm. Znajdujący się w kasecie zamka system mechanizmów zębatkowych zapewnia płynną i delikatną pracę klucza wkładki.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Uniwersalny zaczep

Znajdujący się na dole **uniwersalny zaczep** umożliwia montaż zamka zależnie od potrzeb w drzwiach lewych lub prawych. Z kolei średnica otworu na trzpień klamki wynosi  $\square$  8 mm.

Zamek rozporowy IS 678

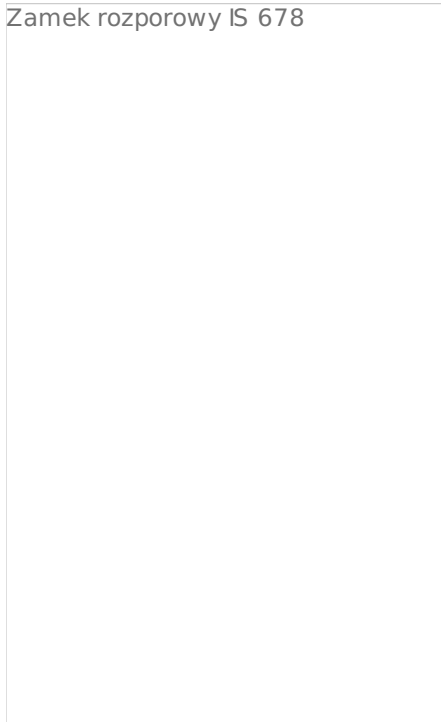

## Dodatkowe informacje

Zamek rozporowy IS 678 - rysunek techniczny



## Standardowe wyposażenie zestawu

Model IS 678 dostarczany jest w zestawie wraz z **śrubą mocującą do wkładki** oraz ze **stalową płaską blachą czołową** o wymiarach 356x35x3 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Dedykowane okucia i produkty komplementarne

Szereg dedykowanych okuć i produktów komplementarnych umożliwia dopasowanie zamka do indywidualnych preferencji oraz uzyskanie dodatkowych funkcjonalności. Za dodatkową opłatą dostępne są między innymi takie akcesoria do zamka jak: **blacha zaczepowa**, **blacha przeciwprzewierceniowa boczna**, rygle góra/dół z blachą czołową, pręty łączące do rygli, klucze surowe, szyldy do kluczy dwupiórowych, szyldy ozdobne, nakładki plastikowe na klucz itp. Opcjonalnie zamek może być również wyposażony w **funkcję autoblokady**. Zapobiega ona cofnięciu rygli zamka w przypadku próby wyłamania wkładki. Zamek zostaje wówczas trwale zablokowany, nawet po wyjęciu wkładki.

## Produkcja na terenie Unii Europejskiej

Zarówno zamki IS 678, jak i dedykowane do nich akcesoria są wytwarzane w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Wykorzystywane w procesie produkcji materiały i podzespoły charakteryzują się wysoką jakością i pochodzą wyłącznie od sprawdzonych dostawców. Producentem zamka jest **uznana marka ISEO**, posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w branży zabezpieczeń.