

Indeks: **0067800280GF0**
Kod EAN: **8032568390820**

Klasyfikacja wg normy EN 12209:16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | 9 | 0 | 0 | G | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Producent: | ISEO |
| Wykończenie: | Matowe |
| Do drzwi: | Antywłamaniowych |
| Głębokość - dormas (mm): | 63 |
| Rozstaw (mm): | 85 |
| Otwór na trzpień (mm): | Ø 8 |
| Klasa zabezpieczeń: | Klasa 7/C |
| Materiał drzwi: | Drewniane, Stalowe |
| Wysuw rygla (mm): | 30 |
| Wysokość blachy czołowej (mm): | 356 |
| Szerokość blachy czołowej (mm): | 35 |
| Grubość blachy czołowej (mm): | 3 |
| Rodzaj zaczepu: | Mechaniczny |
| Sposób ryglowania: | Rozporowy |
| Mechanizm zębatkowy: | Tak |
| Kształt blachy czołowej: | Płaska |
| Materiał blachy czołowej: | Stal |
| Grubość kasety (mm): | 30 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|-----------------------------|
| ZAMEK IS 678 85WB, ZACZEP GÓRA 0067800280GF0 | 372,16 zł VAT 23% |
| ZAMEK IS 678 85WB, ZACZEP DÓŁ 0067800280G00 | 371,96 zł VAT 23% |

Opis produktu

Jednosystemowy **zamek rozporowy na wkładkę bębnową** dedykowany do zastosowania w drzwiach antywłamaniowych o wzmocnionej konstrukcji.

Najwyższa klasa zabezpieczenia antywłamaniowego

W połączeniu z blachą przeciwprzewierceniową boczną oferuje **najwyższą klasę zabezpieczenia antywłamaniowego 7(C)** zgodnie z normą **PN-EN 12209:2016-04 + KT/402/IMP/2014**, co potwierdza certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Wymiary i elementy zamka


Rozstaw zamka wynosi 85 mm, a głębokość (dormas) 63 mm. Z kolei grubość kasety to 30 mm. Model IS 678 posiada **cztery wzmocnione rygle** o zwiększonej odporności na nacisk i próby złamania, które wysuwają się na 30 mm. Znajdujący się w kasecie zamka system mechanizmów zębatkowych zapewnia płynną i delikatną pracę klucza wkładki.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Uniwersalny zaczep


Znajdujący się na górze **uniwersalny zaczep** umożliwia montaż zamka zależnie od potrzeb w drzwiach lewych lub prawych. Z kolei średnica otworu na trzpień klamki wynosi \square 8 mm.

Zamek rozporowy IS 678

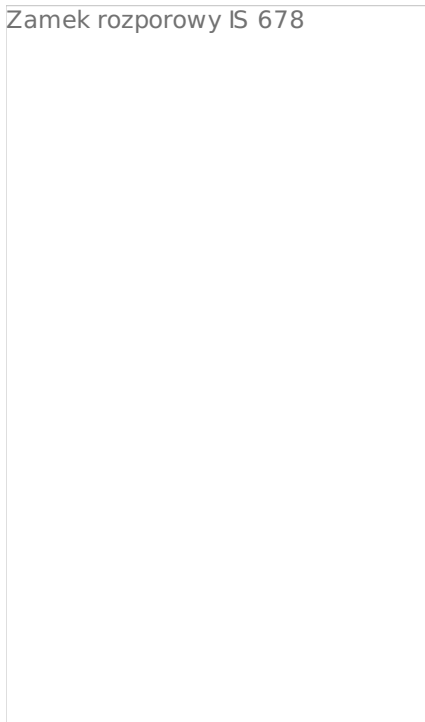

Dodatkowe informacje

Zamek rozporowy IS 678 - rysunek techniczny

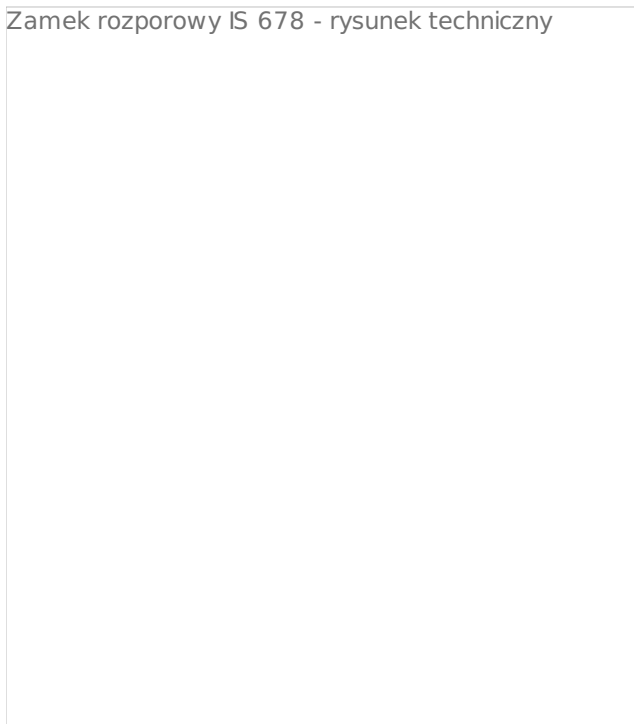

Standardowe wyposażenie zestawu

Model IS 678 dostarczany jest w zestawie wraz z **śrubą mocującą do wkładki** oraz ze **stalową płaską blachą czołową** o wymiarach 356x35x3 mm.

Dedykowane okucia i produkty komplementarne

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Szereg dedykowanych okuć i produktów komplementarnych umożliwia dopasowanie zamka do indywidualnych preferencji oraz uzyskanie dodatkowych funkcjonalności. Za dodatkową opłatą dostępne są między innymi takie akcesoria do zamka jak: **blacha zaczepowa**, **blacha przeciwprzewierceniowa boczna**, rygle góra/dół z blachą czołową, pręty łączące do rygli, klucze surowe, szyldy do kluczy dwupiórowych, szyldy ozdobne, nakładki plastikowe na klucz itp. Opcjonalnie zamek może być również wyposażony w **funkcję autoblokady**. Zapobiega ona cofnięciu rygli zamka w przypadku próby wyłamania wkładki. Zamek zostaje wówczas trwale zablokowany, nawet po wyjęciu wkładki.

Produkcja na terenie Unii Europejskiej

Zarówno zamki IS 678, jak i dedykowane do nich akcesoria są wytwarzane w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Wykorzystywane w procesie produkcji materiały i podzespoły charakteryzują się wysoką jakością i pochodzą wyłącznie od sprawdzonych dostawców. Producentem zamka jest **uznana marka ISEO**, posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w branży zabezpieczeń.