

Indeks: **G61-5013 AA**
Kod EAN: **8713628078543**



Producent:	Gavo
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne (F1)
Materiał:	Aluminium
Sposób montażu:	Wciskana
Powierzchnia czynna (cm2):	220
Przepływ (dm3/s):	18,3
Wymiar otworu montażowego (mm):	485x115

Warianty produktu

Indeks	Cena
KRATKA WENTYLACYJNA G61 szer.500mm x wys.130mm SREBRNA F1 G61-5013 AA	45,30 zł VAT 23%
KRATKA WENTYLACYJNA G61 szer.500mm x wys.100mm SREBRNA F1 G61-5010 AA	41,07 zł VAT 23%

Opis produktu


Wciskana kratka wentylacyjna z prześwitem co oznacza, że światło przechodzi przez otwory kratki. Została wykonana z aluminium. Posiada szeroki zakres wymiarowy i tym samym może być stosowana niemal wszędzie, m.in.: w blatach nad grzejnikami, w kuchni jako osłona wentylatora, przy lodówkach, zmywarkach, w drzwiach, itp. Wymiary wybranego wariantu kratki wynoszą 500x130 mm.

Montaż


Żłobione płetwy montażowe ułatwiają instalację kratki. Dodatkowo posiada ona otwory na śruby montażowe, dzięki czemu jest stabilnie przymocowana do otworu wentylacyjnego. Wysokość otworu montażowego wynosi 115 mm. W przypadku zastosowania na drzwiach, należy użyć dwóch kratek i jedną z nich zamontować po stronie wewnętrznej, a drugą po stronie zewnętrznej skrzydła.

Wykończenie

Kratka jest anodyzowana w kolorze F1. Na zamówienie może być pomalowana proszkowo wysokiej jakości farbą odporną na korozję (paleta kolorów RAL).

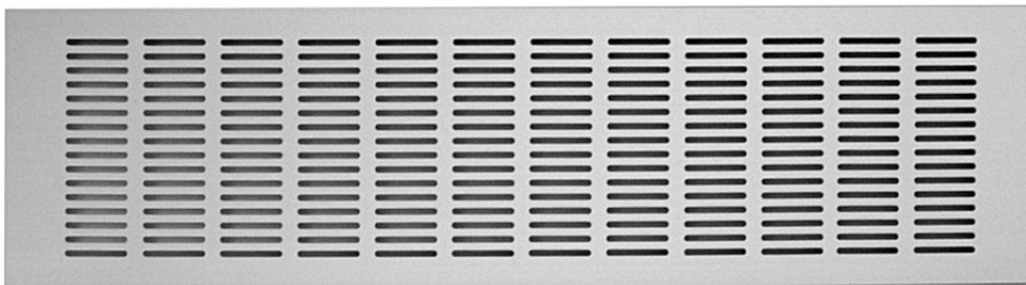

Rysunek techniczny

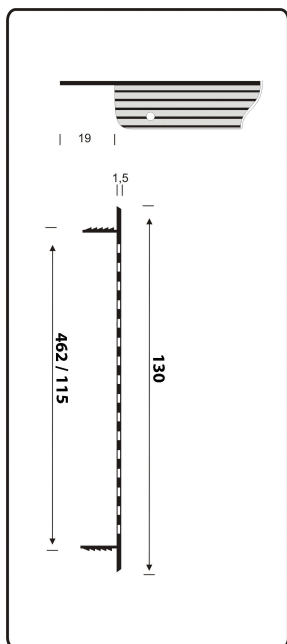

DANE DOTYCZĄCE PRZEPIŁYWÓW

Spadek ciśnienia	1 Pa	2 Pa	5 Pa	10 Pa	20 Pa	40 Pa	60 Pa
dm ³ /s	18	26	41	58	82	116	142
m ³ /h	65	94	148	209	295	418	511

LEGENDA:

Przedstawione w tabeli dane prezentują wartości odpowiadające przepływowi powietrza przy różnicy ciśnień 1 Pa / 2 Pa / 5 Pa / 10 Pa / 20 Pa / 40 Pa oraz 60 Pa i są wyrażone w dm³/s oraz m³/h.