

Indeks: **G61-5013 AA**  
Kod EAN: **8713628078543**



Producent:	Gavo
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne (F1)
Materiał:	Aluminium
Sposób montażu:	Wciskana
Powierzchnia czynna (cm2):	220
Przepływ (dm3/s):	18,3
Wymiar otworu montażowego (mm):	485x115

## Warianty produktu

Indeks	Cena
KRATKA WENTYLACYJNA G61 szer.500mm x wys.130mm SREBRNA F1 G61-5013 AA	45,30 zł VAT 23%
KRATKA WENTYLACYJNA G61 szer.500mm x wys.100mm SREBRNA F1 G61-5010 AA	41,07 zł VAT 23%

## Opis produktu


Wciskana kratka wentylacyjna z prześwitem co oznacza, że światło przechodzi przez otwory kratki. Została wykonana z aluminium. Posiada szeroki zakres wymiarowy i tym samym może być stosowana niemal wszędzie, m.in.: w blatach nad grzejnikami, w kuchni jako osłona wentylatora, przy lodówkach, zmywarkach, w drzwiach, itp. Wymiary wybranego wariantu kratki wynoszą 500x130 mm.

### Montaż


Żłobione płetwy montażowe ułatwiają instalację kratki. Dodatkowo posiada ona otwory na śruby montażowe, dzięki czemu jest stabilnie przymocowana do otworu wentylacyjnego. Wysokość otworu montażowego wynosi 115 mm. W przypadku zastosowania na drzwiach, należy użyć dwóch kratek i jedną z nich zamontować po stronie wewnętrznej, a drugą po stronie zewnętrznej skrzydła.

### Wykończenie

Kratka jest anodyzowana w kolorze F1. Na zamówienie może być pomalowana proszkowo wysokiej jakości farbą odporną na korozję (paleta kolorów RAL).

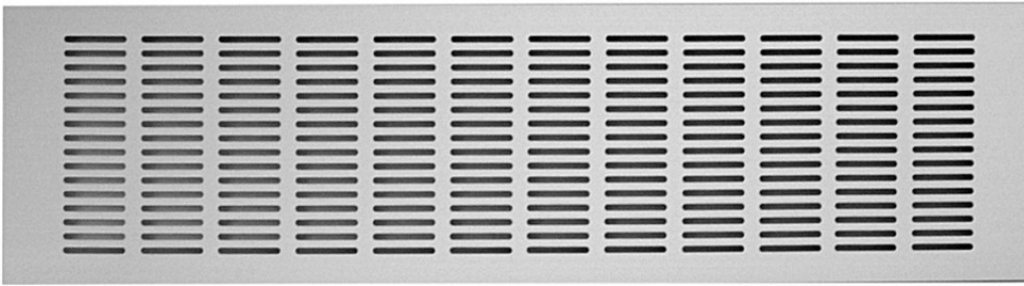

## Rysunek techniczny

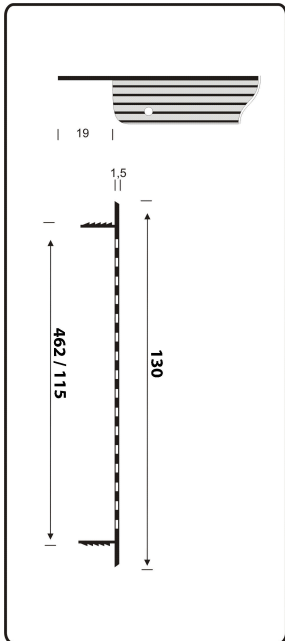

## DANE DOTYCZĄCE PRZEPIŁYWÓW

Spadek ciśnienia	1 Pa	2 Pa	5 Pa	10 Pa	20 Pa	40 Pa	60 Pa
dm <sup>3</sup> /s	18	26	41	58	82	116	142
m <sup>3</sup> /h	65	94	148	209	295	418	511

### LEGENDA:

Przedstawione w tabeli dane prezentują wartości odpowiadające przepływowi powietrza przy różnicy ciśnień 1 Pa / 2 Pa / 5 Pa / 10 Pa / 20 Pa / 40 Pa oraz 60 Pa i są wyrażone w dm<sup>3</sup>/s oraz m<sup>3</sup>/h.