


Indeks: K5-050-0325

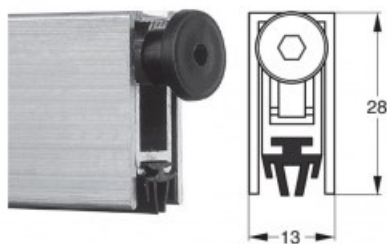

Producent:	Tribollet
Wykończenie:	Naturalne
Materiał:	Aluminium
Wymiar profilu (mm):	13x28
Długość (mm):	325
Wysuw max (mm):	13
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	37
Trwałość:	200 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STRIBO E 2028 325mm</b> K5-050-0325	<b>12,30 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 325 mm. Wykonana z samogasnącego materiału i umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm.

## Zastosowanie

Montowana od dołu w skrzydle. Jest odpowiednia **do zastosowania w drzwiach drewnianych, aluminiowych i przeciwłamaniowych**. Maksymalny wysuw uszczelki wynosi 13 mm.

## Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 37 dB**.

