

## DANE TECHNICZNE


## K19

## WŁAŚCIWOŚCI

Montaż	Nawierzchniowy
Wymiary klawiatury	135x48x25mm
Wymiary pilota	80x38x15mm
Wymiary modułu odbiornika	85x50x25mm
Materiał	Polimer
Stopień ochrony IP	IP 66
Temperatura pracy	-40° do +60°

## FUNKCJONALNOŚCI

Uwierzytelnianie	Klawiatura / karta
Użytkownicy	600 -500 zwykli -100 goście
Rodzaj karty	MiFare 13,56 Mhz
Sygnalizacja	LED Podświetlenie Akustyczna
Zasilanie klawiatury	3 baterie AAA
Zasilanie pilota	1 bateria 2023
Zasilanie modułu odbiornika	12 VDC
Klawiatura pobór prądu	Tryb czuwania ≤ 10uA Tryb pracy ≤ 80mA
Pilot pobór prądu	Tryb czuwania ≤ 10uA Tryb pracy ≤ 30mA
Pobór prądu modułu odbiornika	Tryb czuwania ≤ 20mA Tryb pracy ≤ 50mA
Żywotność baterii	1 rok (20 użyć/dzień)
Wyjście	NO / NC (2A max.)
Zasięg pilota	Maksymalnie 50m
Funkcjonalności	Tryb uwierzytelniania Czas Sygnalizacja

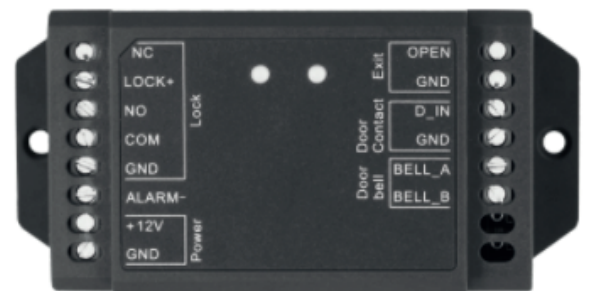

## RYSUNEK TECHNICZNY

