

- Maksymalne obciążenie 65kg
- Dolny zawias z kulką do drzwi typu pivot
- Górny zawias z dźwignią
- Wałek o średnicy 14 mm
- Grubość drzwi od 35mm
- Zarejestrowany na całym świecie

- Maximum load 65kg
- Bottom pivot with ball
- Top pivot with lever axle
- Shaf with 14mm diameter
- Thickness of doors from 35mm
- International Registration

- 65kg de carga máxima
- Pivote inferior con bola
- Pivote superior con eje pivotante
- Eje con 14mm de diámetro
- Grosor de las puertas de 35mm
- Registro Internacional

- 65kg charge max.
- Pivot inférieur avec boule
- Top pivot avec axe articulé
- Axe avec 14mm de diamètre
- Épaisseur de porte à partir de 35mm
- Registre Internationale


Thickness 35 mm	$X=T-15\text{mm}$
Thickness 40 mm	$X=T-16\text{mm}$
Thickness 45 mm	$X=T-17\text{mm}$



**J. Neves & Filhos**  
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGALIA

jnf@jnf.pt | www.jnf.pt

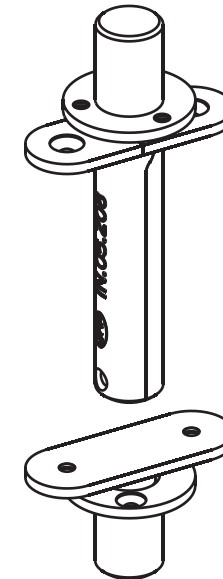

## IN.05.208

**ZAWIAS WPUSZCZANY DO DRZWI DREWNIANYCH TYPU PIVOT /**  
FLUSH HINGE FOR DOUBLE OR SINGLE ACTION WOODEN DOORS /  
PIVOTE PARA PUERTAS EN MADERA "VAI-VEN" O DE BATIENTE /  
PIVOT POUR PORTES EN BOIS DE VA-ET-VIENT O DE BATTENT

