



Indeks: K 3000 CS DXSX

Producent:	Koblenz
Wykończenie:	Chromowane matowe
Materiał:	Znal
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	45
Nośność dla 3 zawiasów (kg):	60
Minimalna grubość drzwi (mm):	39 ÷ 46
Cechy szczególne:	5 osi obrotu, Do drzwi z przylgą 10x10
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał drzwi:	Drewniane

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K3000 KUBIKUADRA CHROMOWANY MATOWY K 3000 CS DXSX	Chromowane matowe	Znal	39 ÷ 46	<b>232,42 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych z przylgą o wymiarach 10x10 mm. Odpowiedni do zastosowania na skrzydłach o grubości 39-46 mm.

## **Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Kubica Kubikuadra K3000 - 45 kg (max) - 2 zawiasy

## Kubica Kubikuadra K3000 - 60 kg (max) - 3 zawiasy

Poniższe tabele określają zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.


Zawiasy wpuszczane K3000 - tabela nosności - 2 zawiasy

B	C	Nosność
---	---	---------

Zawiasy Kubica Kubikuadra K3000 marki Krona Koblenz mogą zostać zainstalowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do zastosowania na drzwiach z przylgą o wymiarach 10x10 mm, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.

## Montaż

Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy niezbędna do zamontowania zawiasów Kubica Kubikuadra K3000 wynosi **30 mm**.

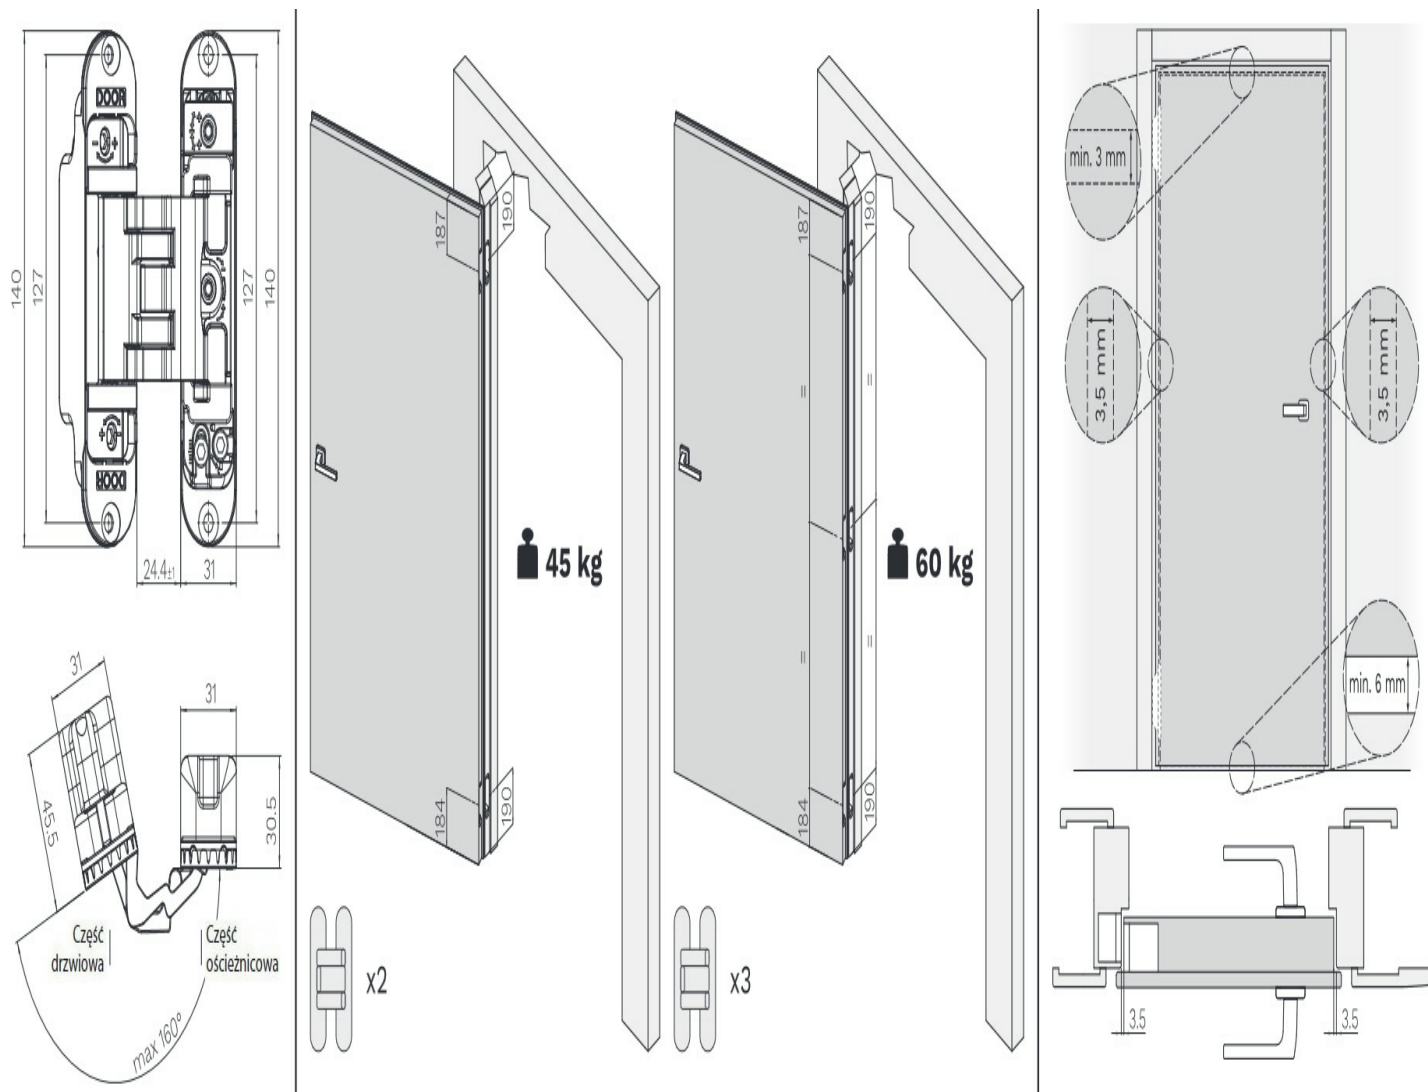

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych:  
 $\varnothing=16\text{ mm}$  |  $L=110\text{ mm}$  | CMT 177.161.11 oraz prowadzenia o średnicy  $\varnothing=30\text{ mm}$ .

## Użytkowanie - regulacja 3D

Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma: **+3/-2 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 3 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

**Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.**

## Marka

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągłe rozwijanie linii oferowanych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.