



Indeks: AI3001209P02

Producent:	Otlav
Wykończenie:	9P - lakierowane na biało RAL 9016
Materiał:	Znal
Minimalna grubość drzwi (mm):	36
Rodzaj drzwi:	Bez przyłgi
Materiał drzwi:	Drewniane

## Warianty produktu

Indeks	Cena
STABILIZATOR INVISACTA 300 LAKIEROWANY NA BIAŁO AI3001209P02	8,61 zł VAT 23%
STABILIZATOR INVISACTA 300 GALWANIZOWANY NA BIAŁO AI300120H002	8,61 zł VAT 23%
STABILIZATOR INVISACTA 300 CHROMOWANY MATOWY AI300120V702	8,61 zł VAT 23%
STABILIZATOR INVISACTA 300 NIKLOWANY MATOWY AI300120VN02	8,61 zł VAT 23%

## Opis produktu

Stabilizator skrzydła dedykowany do zastosowania wraz z zawiasami Invisacta 300.

Stanowi bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż **utrzymuje skrzydło w jednej linii z ościeżnicą, zapobiegając odkształceniom, a w rezultacie także deformacji skrzydła.**

## Dobór - zastosowanie


Prawidłowo zamontowany stabilizator ułatwia zawiasom pracę w jednej osi, dzięki czemu zużywają się one wolniej, a dodatkowo osiągają także większą wydajność. Przekłada się to także na działanie samych drzwi, które pracują ciszej oraz bezpieczniej.

Stabilizator Invisacta 300 jest **odpowiedni do zamontowania w drzwiach bezprzyłgowych** o minimalnej grubości skrzydła 36 mm.

Wymiary i kształt stabilizatora sprawiają, że mieści się on idealnie w otworach wyfrezowanych pod **zawiasy wpuszczane Invisacta 300.**



## Montaż

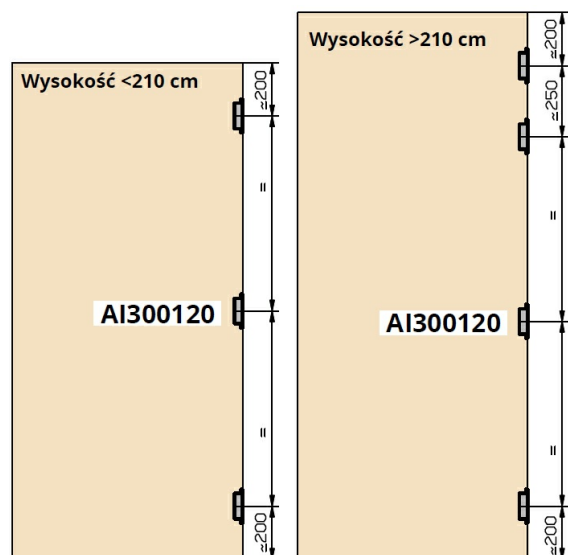

### Głębokość frezowania w ościeżnicy

Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy niezbędna do poprawnego montażu stabilizatora wynosi **21 mm**. W celu wywiercenia odpowiednich otworów zalecane jest skorzystanie z dedykowanych przyrządów montażowych, które są dostępne na osobne zamówienie. Prawidłowe umiejscowienie stabilizatora na skrzydle drzwiowym prezentuje zamieszczony obok rysunek.

### Wysokość drzwi / ilość zawiasów

W przypadku skrzydła drzwiowego o wysokości **poniżej 210 cm**, stabilizator współpracuje z dwoma zawiasami, a w przypadku drzwi o wysokości **powyżej 210 cm** z trzema zawiasami Invisacta 300.

Aby drzwi pracowały prawidłowo, nie tylko stabilizator należy zainstalować w odpowiednim miejscu, ale także same zawiasy muszą być zamontowane w odpowiednich odległościach od górnej / dolnej krawędzi skrzydła.

## Marka

Otlav to włoska marka specjalizująca się w produkcji zawiasów do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja odbywa się

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, a najważniejszymi cechami produkowanych zawiasów są ich wysoka jakość oraz funkcjonalność. Najwyższe standardy, którymi kieruje się Otlav dotyczą nie tylko samych produktów, ale także całej działalności firmy, szacunku dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

