

# Karta produktu: ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 315 DO 120KG SREBRNY

# NOVET

Indeks: **377150033**  
Kod EAN: **8020614519189**

Klasyfikacja wg normy EN 1154

**4 8 3 1 1 3**



Producent:	ISEO
Wykończenie:	Srebrne
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Siła zamykania (N):	3-5
Ciężar drzwi (kg):	120
Szerokość drzwi (mm):	1250
Tłumienie otwarcia (BC):	Tak
Opóźnienie zamykania (DC):	Tak
Trwałość:	500 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 315 DO 120KG SREBRNY 377150033	<b>1 119,55 zł</b> VAT 23%
ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 315 DO 120KG BIAŁY 377150034	<b>1 119,55 zł</b> VAT 23%
ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 315 DO 120KG CZARNY 377150035	<b>1 119,55 zł</b> VAT 23%


## Opis produktu

Zamykacz drzwiowy **wyposażony w szynę z ramieniem ślizgowym**. Montowany nawierzchniowo na skrzydle drzwiowym. Odpowiedni do drzwi przeciwpożarowych. Sklasyfikowany według europejskiej normy **EN 1154**. Posiada **oznaczenie CE**.

## Wygodna regulacja

Umożliwia regulację **siły zamykania** (EN), **tłumienia otwarcia** (BC) oraz **opóźnienia zamykania** (DC) za pomocą specjalnych zaworów regulacyjnych. **Prędkość zamykania drzwi** może być regulowana w zakresie od 180° do 15°, a **szybkość domykania** w zakresie od 15° do 0°. Zawory znajdują się w przedniej części zamykacza, co ułatwia wykonywanie regulacji.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

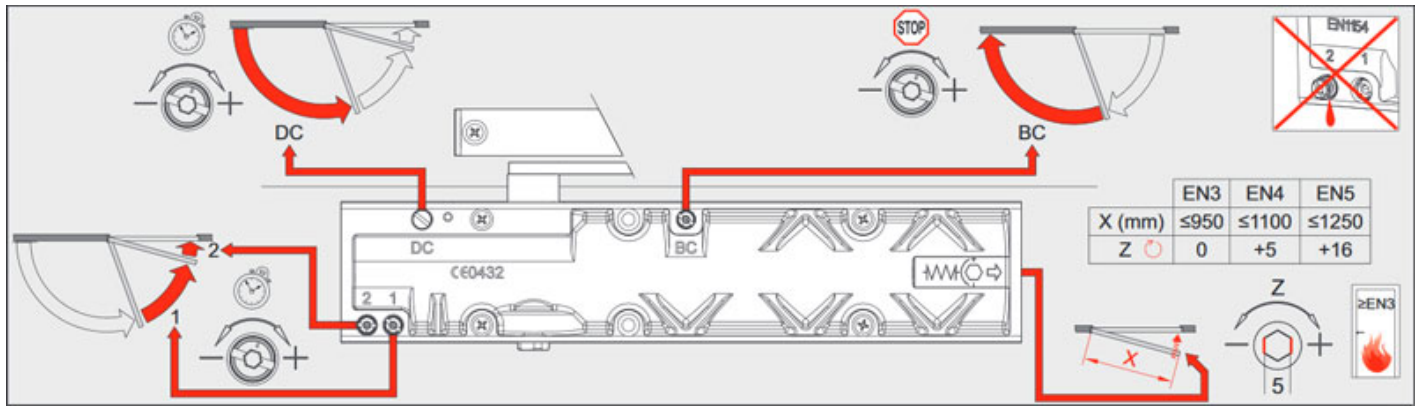

## Zastosowanie



### Parametry drzwi

Model zamykacza IS 315 jest odpowiedni do zastosowania w **skrzydłach drzwiowych o maksymalnej wadze 120 kg** oraz maksymalnej szerokości 1250 mm.

### Zawory regulacyjne

Zawór umożliwiający **opóźnienie zamykania** pozwala ustawić dodatkowy czas na przejście, co stanowi wygodne rozwiązanie w szpitalach, domach opieki itd. Dodatkowo zamykacz został wyposażony w zawór umożliwiający zabezpieczenie drzwi przed nagłym, niespodziewanym i gwałtownym otwarciem z powodu silnego wiatru (**tzw. funkcja back-check**).


### Test na 500 000 cykli pracy

Zamykacz został **przetestowany na 500 000 cykli pracy**, co oznacza, że można go stosować w drzwiach znajdujących się w **pomieszczeniach / budynkach o wysokiej częstotliwości użytkowania** np. w obiektach użyteczności publicznej.

### Dokumenty techniczne

Właściwości i parametry techniczne zamykacza potwierdzają certyfikaty **niemieckiego instytutu MPA NRW** oraz francuskiej grupy **AFNOR**.

## Akcesoria dodatkowe

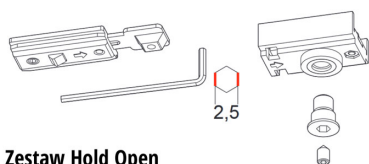

**Zestaw Hold Open**

Na dodatkowe zamówienie **zamykacz IS 315** można doposażyć w takie akcesoria jak:

- **zestaw przytrzymania otwarcia (Hold Open)**
- **zestaw ogranicznika otwarcia**