

Indeks: **5E065501**  
Kod EAN: **8020614689516**



Producent:	ISEO
Wykończenie:	Czarne
Do drzwi:	Z kontrolą dostępu
Bluetooth:	Tak

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>SMART RELAY 2.0 (ARGO)</b> 5E065501	<b>1 454,99 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Inteligentny przekaźnik wyposażony we **wbudowaną antenę Bluetooth 5.0** obsługującą częstotliwości 2,40-2,45 GHz. Domyślnie zaprogramowany do pracy w trybie Normally Open (NO). Jego tryb pracy można zmienić na Normally Closed (NC) korzystając ze zworki, umieszczonej pod obudową, co prezentuje poniższa grafika. Wymaga zastosowania zasilacza 10-30 VDC (2W) 12-24 VAC (4VA).


### Wygodne sterowanie różnymi urządzeniami

Umożliwia **sterowanie napędami bram, furtkami, szlabanami oraz zamkami elektrycznymi** przy użyciu smartfona z zainstalowaną aplikacją Argo oraz z włączoną obsługą technologii Bluetooth Smart, która umożliwia komunikację smartfona z przekaźnikiem **z odległości do 10 metrów**.


### Konfiguracja przekaźnika i aplikacji Argo

Szerokie możliwości w zakresie konfiguracji aplikacji Argo pozwalają na dostosowanie sposobu działania przekaźnika do indywidualnych potrzeb.

Co więcej dzięki dedykowanemu oprogramowaniu **Argo SDK (Software Development Kit)** istnieje możliwość zintegrowania aplikacji Argo z popularnymi systemami automatyki domowej i przemysłowej oferowanymi przez takich dostawców jak między innymi **Microntel, Gewiss, Sofia Locks** czy **Locken**.

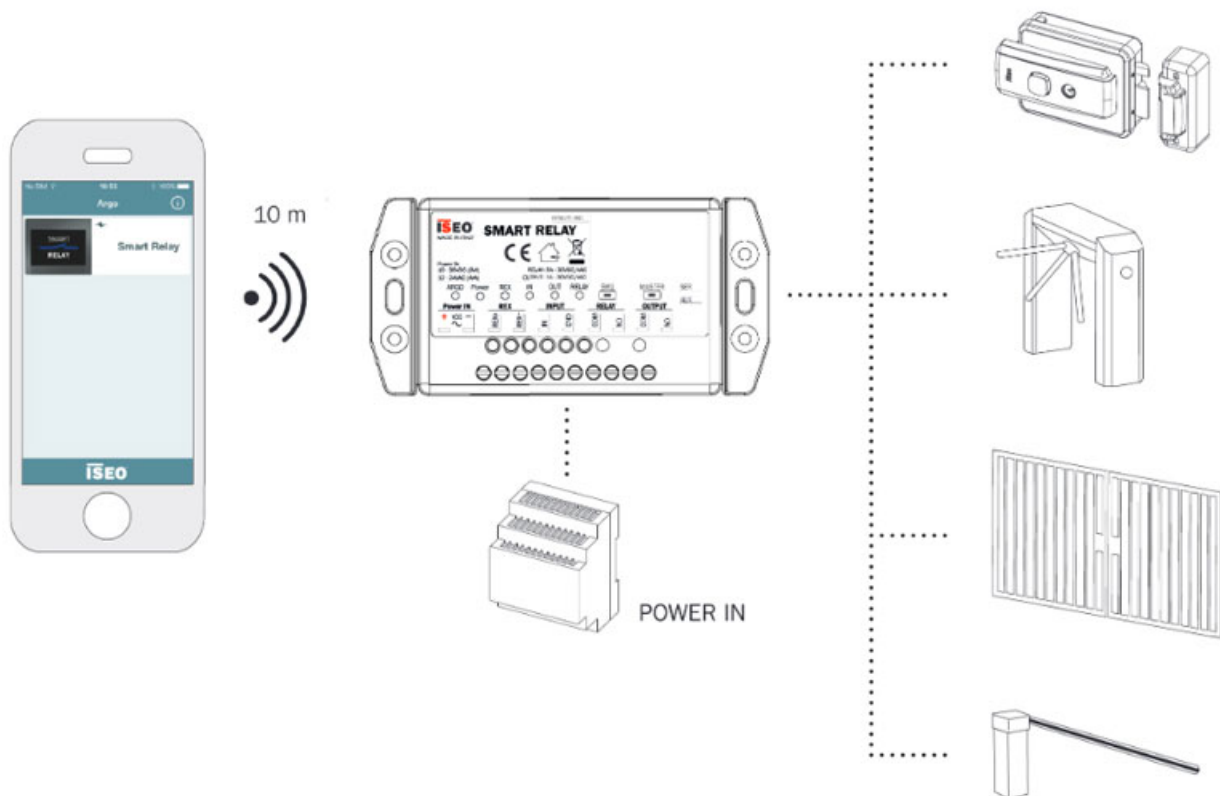

## Budowa i montaż przekaźnika

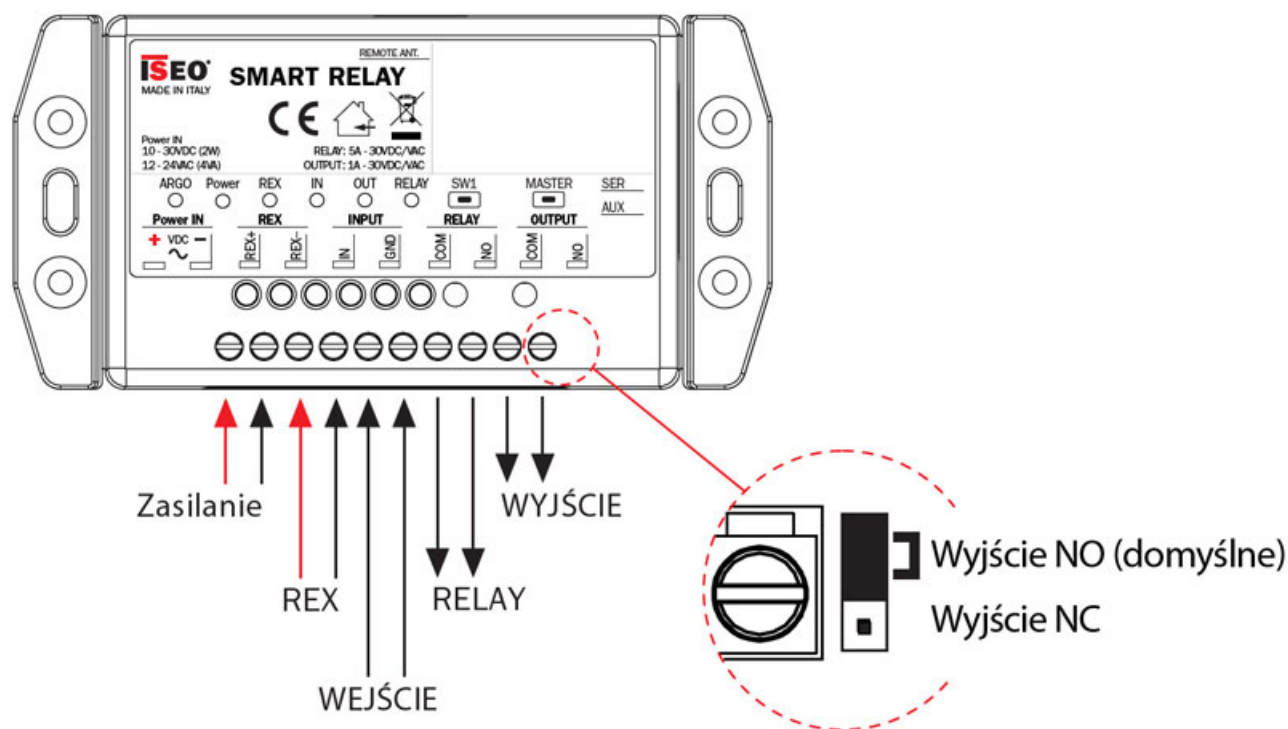

## Rodzaje wejść i wyjść

Przekaźnik posiada dwa wejścia: **optoizolowane wejście REX** (Request to Exit) i **wejście konfigurowalne** oraz **dwa wyjścia**: wyjście przekaźnika 5 A i konfigurowalne wyjście sygnału 1 A. Urządzenie może pracować w temperaturze od -25°C do +70°C.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Sposób montażu

Obudowę przekaźnika można **przymocować do ściany, zamontować na szynie DIN35** lub **umieścić w specjalnej skrzynce**.

W opakowaniu oprócz samego przekaźnika znajduje się również plastikowy pin umożliwiający wejście w **Tryb Programowania**, uchwyt wraz z śrubami do montażu przekaźnika na szynie DIN oraz instrukcja.

## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

